NETA

HALLENLEUCHTE · LINEAR · SPORTHALLEN

Lineare LED-Hallenleuchte speziell für Sporthallen, mit hoher Schlagfestigkeit (IK10) und blendarmer Optik (UGR<19). Mit 100 bis 200 W und bis 150 lm/W.

230 V | IP20 | CRI >80 | Pendel | 100 W – 200 W

MERKMALE

- Metallgehäuse weiss (RAL 9016), IK10, IP20
- 100 / 150 / 200 W, 15'000–28'400 lm
- PMMA-Linsen 30° / 60° / 90° oder asymmetrisch, UGR<19, flimmerfrei
- CRI >80, optional CRI >90
- Optional DALI, 1–10 V oder Casambi
- Pendel- oder Aufbaumontage, 1'300 × 240 × 75 mm

TECHNISCHE DATEN

Leistung	100 W / 150 W / 200 W	Farbe (RAL)	RAL 9016
Lichtstrom	15'000 – 21'750 lm	Schutzart	IP20
Gehäuse	Metall	Spannung	220-240 V AC
Montage	Pendel / Aufbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Schutzklasse	I
Linse	PMMA	Leistungsfaktor	>0,95
Farbwiedergabe	CRI >80	Betriebstemperatur	-20°C / 45°C
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Normen	60598-2-1, LM79, EN 13032,
Abstrahlwinkel	30°/60°/90°/Asymmetric	Optionen	DALI, 1–10 V


AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Ausführung
110684	100 W · L 1300 mm · Aufbau · 90° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
110685	150 W · L 1300 mm · Aufbau · 90° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20
110686	200 W · L 1300 mm · Aufbau · 90° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Neta

MASSBILD

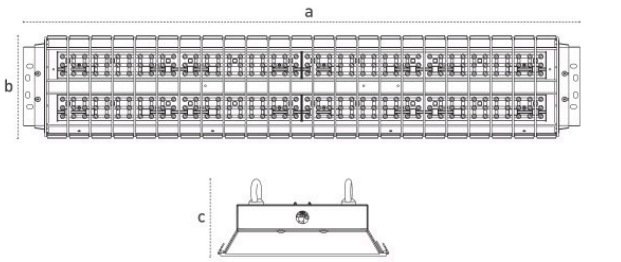

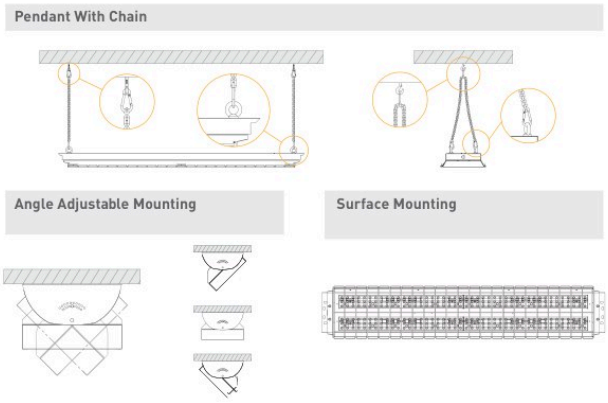

Light Distribution Curve

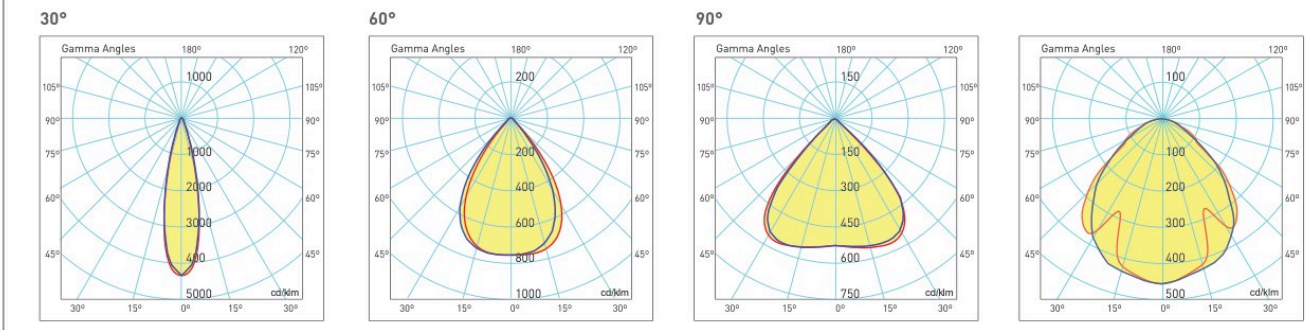

Masse in mm.