MODELLA

PENDELLEUCHTE · RING · LED



Modella ist eine schlanke LED-Ringleuchte aus Aluminium mit Opal-Diffusor. Sie eignet sich für Büros, Besprechungsräume, Empfangsbereiche und Gastronomie.

230 V | IP20 | CRI >80 | Aufbau | 20 W – 60 W

MERKMALE

- 20–60 W, 2'000–6'000 lm, 100 lm/W
- Durchmesser 510, 610, 910 und 1'210 mm, Profil 50 × 20 mm; Gehäuse RAL 9005 oder 9006
- Aluminiumgehäuse mit Opal-Diffusor, Abstrahlwinkel 150°; Mid-Power-LED, CRI >80, 3000 K / 4000 K / 6500 K
- Optionen: DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h / 3 h, Gehäusefarbe nach RAL
- Abmessungen und Gehäusefarbe nach Kundenwunsch möglich
- Pendel- oder Deckenmontage, IP20, Lebensdauer >50'000 h, Schutzklasse I

TECHNISCHE DATEN

Leistung	20 W / 30 W / 46 W / 60 W
Lichtstrom	2'000 – 6'000 lm
Gehäuse	Aluminium
Montage	Aufbau / Pendel
Lichtquelle	Mid-Power-LED
Farbwiedergabe	CRI >80
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K
Abstrahlwinkel	150°
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006

Schutzart	IP20
Spannung	220-240 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	I
Leistungsfaktor	>0,90
Lebensdauer	>50'000 h
Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Normen	60598-2-1, EN 13032,
Optionen	DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, RAL Code


AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Ausführung
206404	20 W · L 400 mm · Pendel · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
206411	30 W · L 600 mm · Pendel · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
206416	46 W · L 900 mm · Pendel · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
206422	60 W · L 1200 mm · Pendel · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Modella

MASSBILD

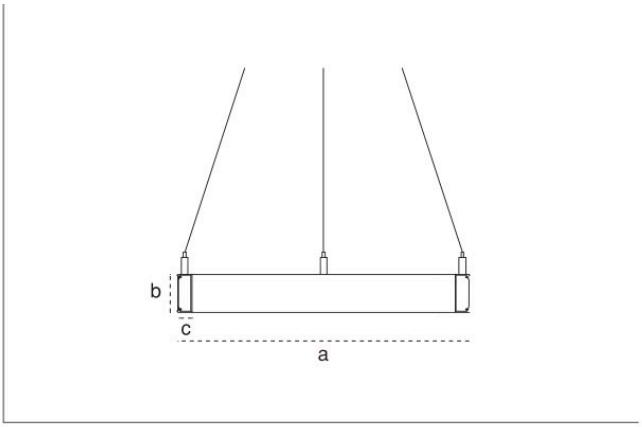

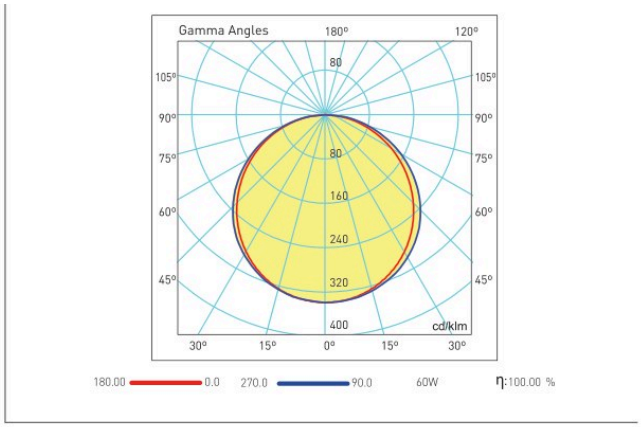

Suspension Set

Masse in mm.