DELLA INSIDE

PENDELLEUCHTE · RING · OPAL



Schlanke LED-Ringleuchte aus Aluminium mit opalem Diffusor für gleichmässiges, blendarmes Licht. In vier Grössen von 27 bis 60 W erhältlich, Masse und Gehäusefarbe auf Wunsch – geeignet für Büros, Besprechungsräume, Empfangsbereiche, Restaurants und Wohnräume.

230 V | IP20 | CRI >80 | Aufbau | 27 W – 60 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9006, weitere RAL-Farben und Sondermasse auf Anfrage
- Opaler Diffusor, Abstrahlwinkel 150°
- 27–60 W, 2'700–6'000 lm, 100 lm/W
- 3000 K / 4000 K / 6500 K, CRI >80
- Pendel- oder Aufbaumontage, IP20, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h / 3 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	27 W / 30 W / 46 W / 60 W
Lichtstrom	2'700 – 6'000 lm
Gehäuse	Aluminium
Montage	Aufbau / Pendel
Lichtquelle	Mid-Power-LED
Farbwiedergabe	CRI >80
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K
Abstrahlwinkel	150°
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006

Schutzart	IP20
Spannung	220-240 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	I
Leistungsfaktor	>0,90
Lebensdauer	>50'000 h
Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Normen	60598-2-1, EN 13032,
Optionen	DALI, 1–10 V, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, RAL Code


AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Ausführung
206430	27 W · L 400 mm · Pendel · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
206436	30 W · L 600 mm · Pendel · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
206441	46 W · L 900 mm · Pendel · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
206447	60 W · L 1200 mm · Pendel · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Della Inside

MASSBILD

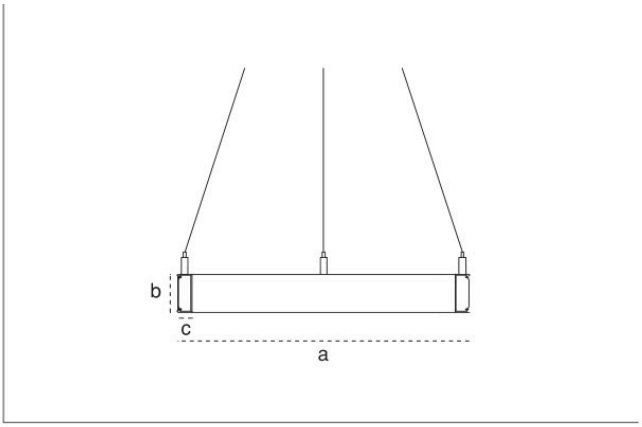

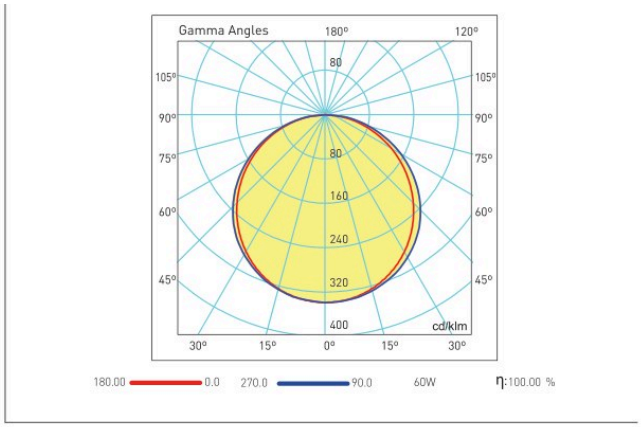

Suspension Set

Masse in mm.