CASTOR CS

HALLENSTRAHLER · RUND · IP65



Runder LED-Hallenstrahler (UFO) mit PC-Linse und 90° Abstrahlwinkel für hohe Decken. Mit 100 bis 200 W und bis 32'000 lm für Lagerhallen, Produktion, Logistik und Sporthallen.

230 V | IP65 | CRI >80 | Pendel | 100 W – 200 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium (RAL 7043), IP65, Schutzklasse I
- 100 / 150 / 200 W, 15'700–32'000 lm, bis 160 lm/W
- PC-Linse 90°, 5700 K, CRI >80
- 6 kV Überspannungsschutz, Treiberlebensdauer 120'000 h
- Pendel- oder Stromschienenmontage, optional 1–10 V oder Mikrowellensensor

TECHNISCHE DATEN

Leistung	100 W / 150 W / 200 W
Gehäuse	Aluminium
Montage	Pendel / Stromschiene
Lichtquelle	Mid-Power-LED
Linse	PC
Farbwiedergabe	CRI >80
Lichtfarben	5700K
Abstrahlwinkel	90°
Farbe (RAL)	RAL 7043

Schutzart	IP65
Spannung	220-240 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	I
Leistungsfaktor	>0,95
Betriebstemperatur	-40°C / 55°C
Normen	60598-2-1, LM79, EN 13032,
Optionen	1–10 V, Radarsensor


AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Ausführung
116959	100 W · Aufbau · 90° · 5700 K · Grau (RAL 7043) · IP65
116960	150 W · Aufbau · 90° · 5700 K · Grau (RAL 7043) · IP65
116961	200 W · Aufbau · 90° · 5700 K · Grau (RAL 7043) · IP65
334981	

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Castor CS


MASSBILD

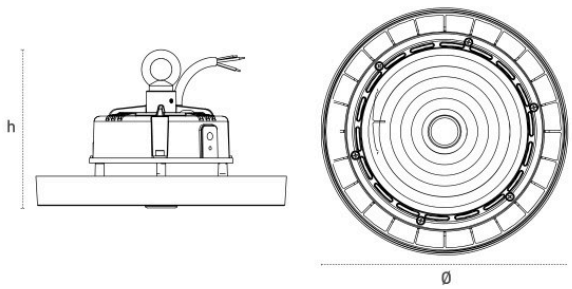

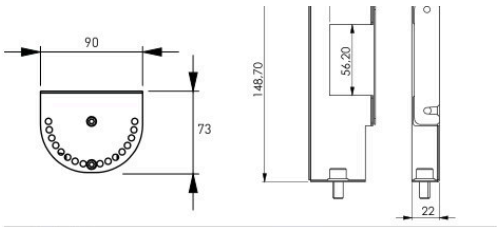


Code No	Definition
334981	Angle Adjustable Bracket
325718	Busbar Hanger Set

Light Distribution Curve

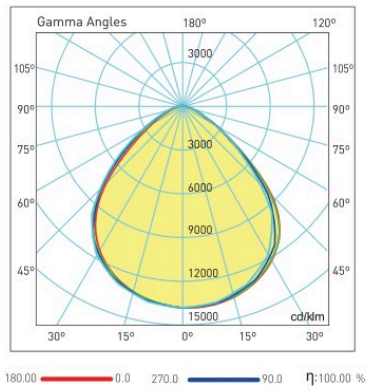

Power Options

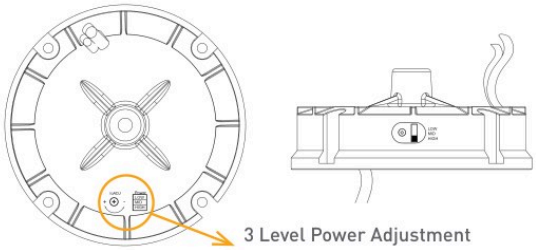

	Ø230	Ø270	Ø310
Low	60	90	120
Mid	80	120	160
High	100	150	200

Masse in mm.