ETNA HLO

HALLENSTRAHLER · LINEAR · IP65



Linearer LED-Hallenstrahler mit Effizienz bis 170 lm/W für Industrieanlagen im 24/7-Betrieb. Mit 75 bis 150 W und bis 24'750 lm für Produktions-, Lager- und Logistikhallen.

90–305 | IP65 | CRI >80 / >90 | Kabeltrasse/Stroms | 50 W – 150 W

MERKMALE

- Gehäuse Metall + Aluminium (RAL 7043), IP65, IK08
- 75–150 W, 12'750–24'750 lm, bis 170 lm/W
- PMMA-Linsen 30° / 60° / 90° oder asymmetrisch, gehärtetes Glas
- Treiber 90–305 V AC, 10 kV Überspannungsschutz, 120'000 h bei Tc 60 °C
- 4000 K, 5700 K oder 6500 K, CRI >80 oder >90
- Optional DALI oder 1–10 V

TECHNISCHE DATEN

Leistung	50 W / 75 W / 100 W / 150 W
Gehäuse	Metall + Aluminium
Montage	Kabeltrasse/Stromschiene/Aufbau
Lichtquelle	Mid-Power-LED
Linse	PMMA
Abdeckung	Sicherheitsglas
Farbwiedergabe	CRI >80 / >90
Lichtfarben	4000K / 5700K / 6500K
Abstrahlwinkel	30°/60°/90°/ Asymmetric Asimetrik
Farbe (RAL)	RAL 7043

Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Spannung	90–305 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	I
Leistungsfaktor	>0,95
Betriebstemperatur	-40°C / 55°C
Normen	EN 60598-2-1, LM79, EN 13032,
Optionen	DALI, 1–10 V


AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Ausführung
116904	50 W · L 440 mm · Aufbau · 5700 K · Grau (RAL 7043) · IP65
116903	75 W · L 640 mm · Aufbau · 5700 K · Grau (RAL 7043) · IP65
116906	100 W · L 840 mm · Aufbau · 5700 K · Grau (RAL 7043) · IP65
116905	150 W · L 1040 mm · Aufbau · 5700 K · Grau (RAL 7043) · IP65

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Etna HLO


MASSBILD





Code No	Dimensions (mm) axb
316387	150x69

Light Distribution Curve

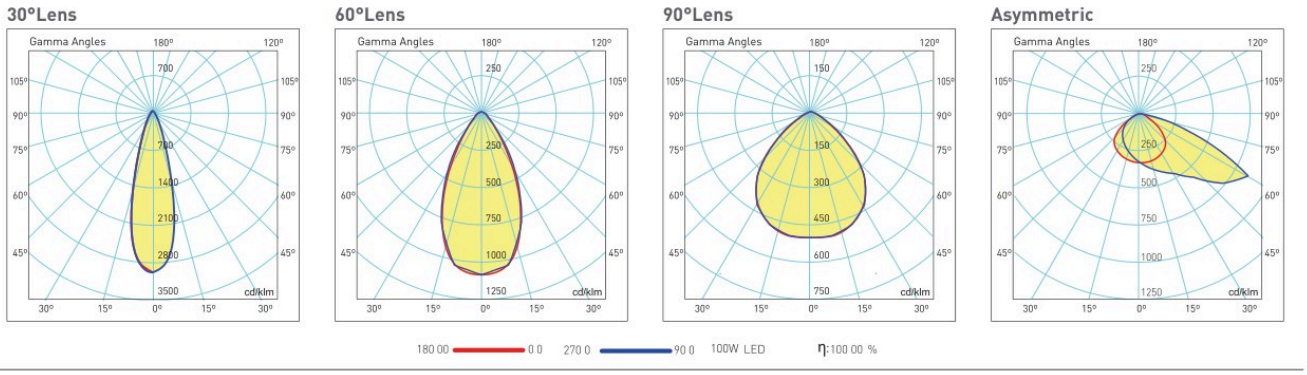

Masse in mm.