

LCS DOWNLIGHT

LED-DOWNLIGHT · EINBAU



Dekorative Downlight-Leuchte für den Einbau in abgehängte Decken. Modernes Design mit prismatischem Diffusor, passivem Kühlsystem aus Aluminium und einfacher Ein-Mann-Montage. Erhältlich in drei Grössen (Ø110, Ø165, Ø220 mm), als Ein/Aus- oder DALI-Ausführung. Optional mit Dekorring in Gold oder Schwarz.

10,4–35,4 W

1'200–5'100 lm

IP54

3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Perfekte Kombination von Ästhetik und Ergonomie
- Schnelle und einfache Ein-Mann-Montage
- Passives Kühlsystem
- Hohe Effizienz bis 156 lm/W
- Lebensdauer: 50'000 h (L90B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	10,4–35,4 W
Lichtstrom	1'200–5'100 lm
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI
Lichtausbeute	bis 156 lm/W
Farbwiedergabe	CRI ≥80
Lichtfarben	3000 K / 4000 K
Abstrahlwinkel	56° / 60°
Abdeckung	Acrylglas prismatisch (PMMA)
Schutzart	IP54 unten / IP20 oben

Gehäuse	Aluminium
Farbe	Weiss
Grössen Ø × H	110×50 / 165×60 / 220×69 mm
Einbauöffnung	Ø95 / Ø150 / Ø200 mm
Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Betriebstemperatur	0 bis +35 °C
Lebensdauer	50'000 h (L90B10)
Garantie	5 Jahre
Flimmern	PstLM ≤1, SVM ≤0,4

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optiken, Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage.

LCS DOWNLIGHT


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
030781.5L01.31	Ein/Aus (ED)	Ø110 · 56° · 3000 K	10,4 W	1'200 lm
030781.5L02.31	Ein/Aus (ED)	Ø110 · 56° · 4000 K	10,4 W	1'250 lm
030791.5L01.31	Ein/Aus (ED)	Ø165 · 60° · 3000 K	19 W	2'650 lm
030791.5L02.31	Ein/Aus (ED)	Ø165 · 60° · 4000 K	19 W	2'750 lm
030801.5L01.31	Ein/Aus (ED)	Ø220 · 60° · 3000 K	32,7 W	4'850 lm
030801.5L02.31	Ein/Aus (ED)	Ø220 · 60° · 4000 K	32,7 W	5'100 lm
030781.3L01.31	DALI	Ø110 · 56° · 3000 K	11,3 W	1'200 lm
030781.3L02.31	DALI	Ø110 · 56° · 4000 K	11,3 W	1'250 lm
030791.3L01.31	DALI	Ø165 · 60° · 3000 K	18,6 W	2'650 lm
030791.3L02.31	DALI	Ø165 · 60° · 4000 K	18,6 W	2'750 lm
030801.3L01.31	DALI	Ø220 · 60° · 3000 K	35,4 W	4'850 lm
030801.3L02.31	DALI	Ø220 · 60° · 4000 K	35,4 W	5'100 lm
150100.01484	Zubehör	Ø110 · Gold	–	Dekorring matt
150103.01483	Zubehör	Ø110 · Schwarz	–	Dekorring matt
150100.01487	Zubehör	Ø165 · Gold	–	Dekorring matt
150103.01486	Zubehör	Ø165 · Schwarz	–	Dekorring matt
150100.01490	Zubehör	Ø220 · Gold	–	Dekorring matt
150103.01489	Zubehör	Ø220 · Schwarz	–	Dekorring matt


LCS DOWNLIGHT

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

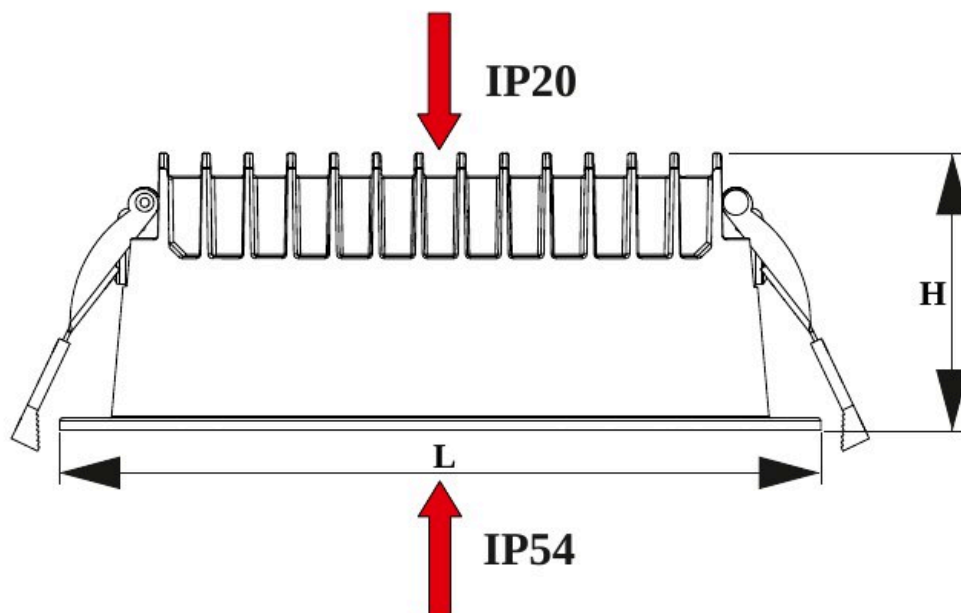

LICHTVERTEILUNG

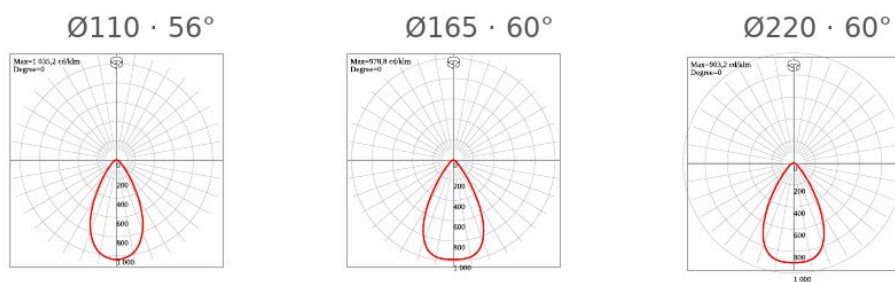

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/km.