

LCS WATERPROOF

LED-FEUCHTRAUMLEUCHTE · IP66



Hermetische LED-Leuchte, wasserstrahldicht (IP66, IK08), für Industrie, Lager, Werkstätten und Parkhäuser. Leistung per DIP-Schalter in vier Stufen einstellbar, einfache Ein-Mann-Montage, Halter für Aufbau und Kettenabhängung im Lieferumfang.

38–50 W

6'350–8'350 lm

IP66

IK08

4000 K

MERKMALE

- Robust für harte Arbeitsbedingungen
- Leistung per DIP-Schalter wählbar (4 Stufen)
- Schnelle Ein-Mann-Montage
- Passives Kühlsystem
- Lebensdauer: 52'000 h (L90B10), 107'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	38 W (1200) / 50 W (1500), per DIP-Schalter reduzierbar	Schlagfestigkeit	IK08
Lichtstrom	6'350 / 8'350 lm	Gehäuse	Polycarbonat, lichtgrau
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI	Abmessungen	1165×76×81 / 1465×76×81 mm
Lichtausbeute	bis 171 lm/W	Anschluss	max. 3×1,5 mm ² , Durchgangsverdrahtung möglich
Farbwiedergabe	CRI ≥80	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lichtfarbe	4000 K (MacAdam 3)	Montage	Aufbau, abgehängt, an Ketten (Halter inkl.)
Abdeckung	Diffusor Polycarbonat	Betriebstemperatur	-25 bis +45 °C
Lichtverteilung	breitstrahlend, direkt (ULOR/DLOR 8/92)	Lebensdauer	52'000 h (L90B10)
Schutzart	IP66	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
090600.5L01.110	Ein/Aus (ED)	1200 mm · 38/33/28/22 W	38 W	6'350 lm
090600.5L02.210	Ein/Aus (ED)	1500 mm · 50/43/36/30 W	50 W	8'350 lm
090600.3L01.110	DALI	1200 mm · 38/33/28/22 W	38 W	6'350 lm
090600.3L02.210	DALI	1500 mm · 50/43/36/30 W	50 W	8'350 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optiken, Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage.


LCS WATERPROOF

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

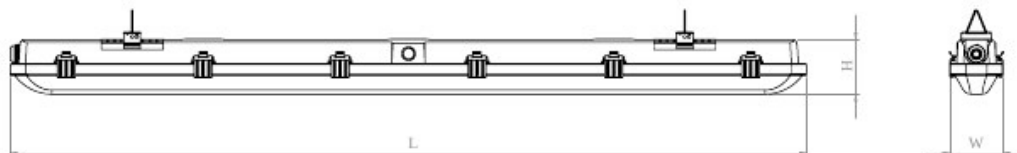

LICHTVERTEILUNG

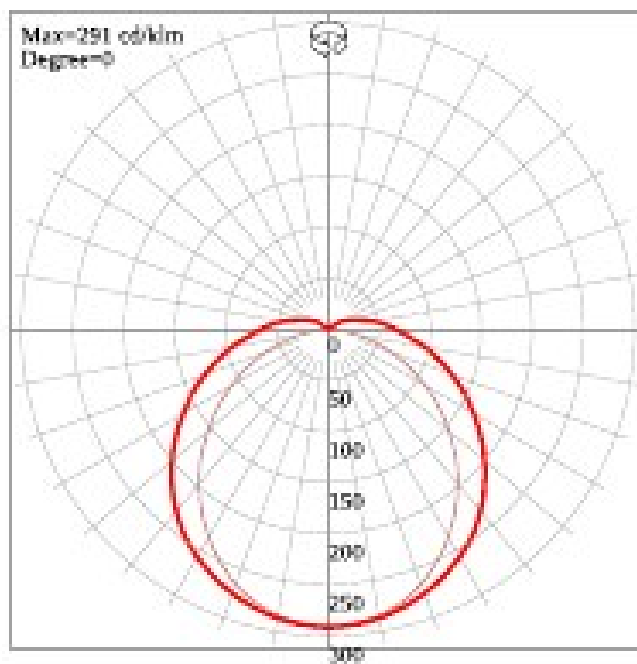

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/km.