

TINO 2.0

LED-STROMSCHIENENSTRAHLER · IP20



Eine Projektorleuchte mit hoher Lichtausbeute und einer breiten Palette von Konfigurationen.

12–36,4 W

1780–4950 lm

IP20

3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Hohe Effizienz bis 163 lm/W
- Einzigartiges Design
- Kippbare Optik ermöglicht die präzise Lichteinstellung
- Perfekt für Shopbeleuchtung
- Lebensdauer: 50'000 h (L90B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	12–36,4 W	Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Lichtstrom	1780–4950 lm	Farbe	Weiss / Schwarz
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI	Abmessungen	167x88x166 / 282x88x166 mm (LxWxH)
Lichtausbeute	bis 163 lm/W	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI 80 (CRI 90 auf Anfrage)	Montage	an die 3-Phasen-Schiene, an die 3-Phasen-Schiene DALI
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Betriebstemperatur	0 bis +35 °C
Abstrahlwinkel	18°, 27°, 38°, 58°	Lebensdauer	50'000 h (L90B10)
Lichtverteilung	zirkular	Garantie	5 Jahre
Schutzart	IP20		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.

TINO 2.0





AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
020301.5L01.01	Ein/Aus (ED)	18°	12 W	1'860 lm
020301.5L03.01	Ein/Aus (ED)	18°	20,2 W	3'000 lm
020301.5L05.01	Ein/Aus (ED)	18°	26,2 W	3'750 lm
020301.5L07.01	Ein/Aus (ED)	18°	34,8 W	4'700 lm
020301.5L01.02	Ein/Aus (ED)	27°	12 W	1'850 lm
020301.5L03.02	Ein/Aus (ED)	27°	20,2 W	3'000 lm
020301.5L05.02	Ein/Aus (ED)	27°	26,2 W	3'750 lm
020301.5L07.02	Ein/Aus (ED)	27°	34,8 W	4'700 lm
020301.5L01.03	Ein/Aus (ED)	38°	12 W	1'850 lm
020301.5L03.03	Ein/Aus (ED)	38°	20,2 W	3'000 lm
020301.5L05.03	Ein/Aus (ED)	38°	26,2 W	3'750 lm
020301.5L07.03	Ein/Aus (ED)	38°	34,8 W	4'700 lm
020301.5L01.04	Ein/Aus (ED)	58°	12 W	1'850 lm
020301.5L03.04	Ein/Aus (ED)	58°	20,2 W	3'000 lm
020301.5L05.04	Ein/Aus (ED)	58°	26,2 W	3'750 lm
020301.5L07.04	Ein/Aus (ED)	58°	34,8 W	4'700 lm
020301.3L01.01	DALI	18°	12,7 W	1'860 lm
020301.3L03.01	DALI	18°	21,6 W	3'000 lm
020301.3L05.01	DALI	18°	27,7 W	3'750 lm
020301.3L07.01	DALI	18°	36,4 W	4'700 lm
020301.3L01.02	DALI	27°	12,7 W	1'850 lm
020301.3L03.02	DALI	27°	21,6 W	3'000 lm
020301.3L05.02	DALI	27°	27,7 W	3'750 lm
020301.3L07.02	DALI	27°	36,4 W	4'700 lm
020301.3L01.03	DALI	38°	12,7 W	1'850 lm
020301.3L03.03	DALI	38°	21,6 W	3'000 lm
020301.3L05.03	DALI	38°	27,7 W	3'750 lm
020301.3L07.03	DALI	38°	36,4 W	4'700 lm
020301.3L01.04	DALI	58°	12,7 W	1'850 lm
020301.3L03.04	DALI	58°	21,6 W	3'000 lm
020301.3L05.04	DALI	58°	27,7 W	3'750 lm
020301.3L07.04	DALI	58°	36,4 W	4'700 lm

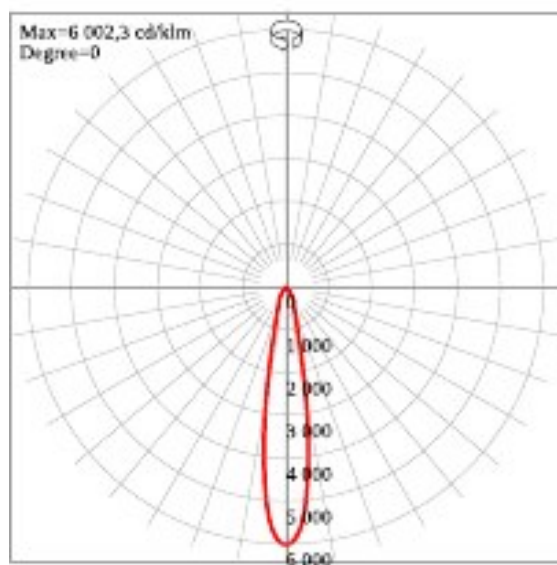
TINO 2.0

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

ED**DALI**

LICHTVERTEILUNG

Reflektor 18°

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.