

MANASLU

LED-PENDELLEUCHE · IP20



Einsatzbereich: Autosalons, Boutiquen, Büroräume, Einkaufszentren, Empfangsräume, Konferenzsäle.

8 W

560–600 lm

IP20

3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Dekorative Pendelleuchte für LED.
- Einzigartiges Design
- Lebensdauer: 100'000 h (L70B50)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	8 W	Gehäuse	Architekturbeton, Stahl
Lichtstrom	560–600 lm	Abmessungen	470x100x120 mm (LxD1xD2)
Steuerung	Ein/Aus (ED)	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lichtausbeute	bis 75 lm/W	Montage	abgehängt, auf Seilabhängung (im Lieferumfang enthalten)
Farbwiedergabe	CRI 80	Betriebstemperatur	0 bis +35 °C
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Lebensdauer	100'000 h (L70B50)
Lichtverteilung	rotierend-symmetrisch	Garantie	5 Jahre
Schutzart	IP20		

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
260030.5L01.111	Ein/Aus (ED)	–	8 W	560 lm

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.


MANASLU

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

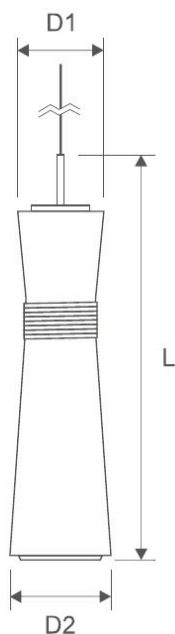

LICHTVERTEILUNG

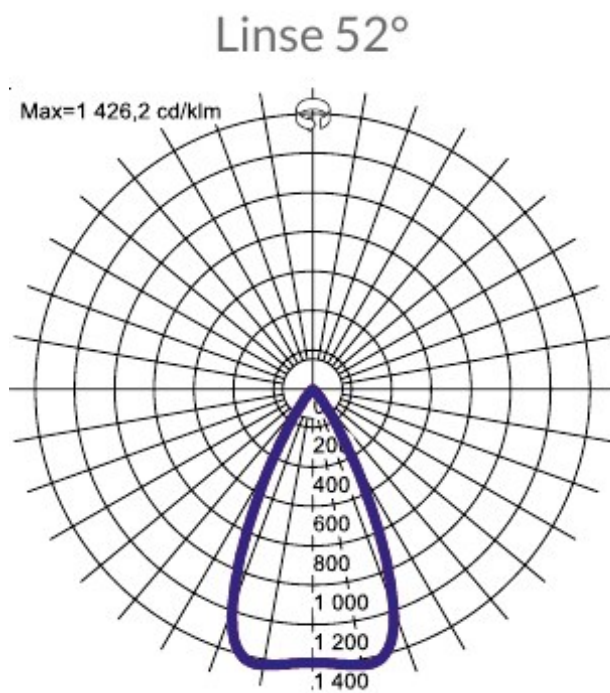

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.