

TLON 2.0 N/T

LED-AUFBAULEUCHTE · IP20



Dekorative Anbauleuchte. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchten in verschiedenen Abmessungen zu bestellen.

28–83 W

2850–12500 lm

IP20

3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Hohe Effizienz bis 151 lm/W
- Klassische Eleganz
- Perfekte Kombination von Ästhetik und Ergonomie
- Universelles Design
- Lebensdauer: 100'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	28–83 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	2850–12500 lm	Gehäuse	gebogenes Aluminiumprofil, Kunststoff, Stahlblech
Steuerung	Ein/Aus (ED)	Abmessungen	500x80x7 / 700x80x7 / 900x80x7 mm (WxHxD)
Lichtausbeute	bis 151 lm/W	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI 80	Montage	Aufbau
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Anschluss	max 3x0,75 mm ² Kabelführung
Abstrahlwinkel	>80°	Betriebstemperatur	0 bis +35 °C
Optik	Diffusor - Opal Plexiglas (PLX), Diffusor - mikroprismatisches Plexiglas (MPRM)	Lebensdauer	100'000 h (L80B10)
Abdeckung	Mikroprismenabdeckung (MPRM), Opal Plexiglas (PLX)	Garantie	5 Jahre
Lichtverteilung	symmetrisch		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.

TLON 2.0 n/t


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
200261.5L01.222	Ein/Aus (ED)	Mikroprisma	28 W	3'550 lm
200261.5L05.232	Ein/Aus (ED)	Mikroprisma	33 W	4'600 lm
200261.5L03.222	Ein/Aus (ED)	Mikroprisma	47 W	5'500 lm
200261.5L09.242	Ein/Aus (ED)	Mikroprisma	50 W	7'200 lm
200261.5L07.232	Ein/Aus (ED)	Mikroprisma	75 W	9'500 lm
200261.5L11.242	Ein/Aus (ED)	Mikroprisma	83 W	12'000 lm
200261.5L01.221	Ein/Aus (ED)	Opal	28 W	2'850 lm
200261.5L05.231	Ein/Aus (ED)	Opal	33 W	3'650 lm
200261.5L03.221	Ein/Aus (ED)	Opal	47 W	4'800 lm
200261.5L09.241	Ein/Aus (ED)	Opal	50 W	5'950 lm
200263.5L07.231	Ein/Aus (ED)	Opal	70 W	7'300 lm
200261.5L07.231	Ein/Aus (ED)	Opal	75 W	7'300 lm
200261.5L11.241	Ein/Aus (ED)	Opal	83 W	9'600 lm

TLON 2.0 n/t


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

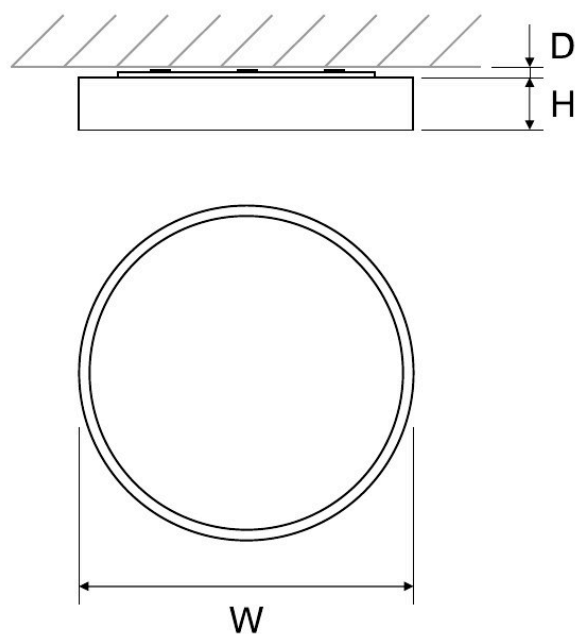

LICHTVERTEILUNG

Diffusor - Opal Plexiglas
(PLX) $>80^\circ$

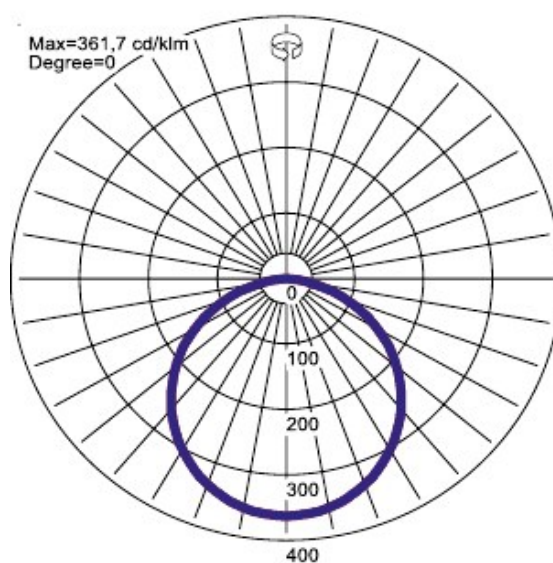

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.