

TLON 2.0 TUNABLE WHITE

LED-PENDELLEUCHTE · IP20



Eine Leuchte mit einer LED-Quelle mit Tunable-White-Technologie, bei der die Farbtemperatur von warm- bis kaltweissem Licht eingestellt werden kann. Die an den Tagesrhythmus des Menschen angepasste Farbtemperatur in Verbindung mit der richtigen Lichtintensität verbessert unsere Stimmung und beeinflusst unsere Leistungsfähigkeit.

38–76 W

IP20

2700 - 6500

MERKMALE

- Dedizierte LED-Lichtquellen
- Farbtemperatur-Steuersystem zur Verfügung
- Modernes Design
- Hohe Effizienz bis 150 lm/W
- Lebensdauer: 100'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	38–76 W	Farbe	Weiss / Schwarz
Farbwiedergabe	CRI 90	Abmessungen	900x80 mm (WxH)
Steuerung	DALI	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lichtfarben	2700 - 6500	Montage	abgehängt, auf Seilabhängung (im Lieferumfang enthalten)
Optik	Diffusor - Opal Plexiglas (PLX), Diffusor - mikroprismatisches Plexiglas (MPRM)	Anschluss	max 5x2,5 mm ² Kabelführung
Abdeckung	Mikroprismenabdeckung (MPRM), Opal Plexiglas (PLX)	Betriebstemperatur	0 bis +35 °C
Lichtverteilung	symmetrisch	Lebensdauer	100'000 h (L80B10)
Schutzart	IP20	Garantie	5 Jahre
Gehäuse	gebogenes Aluminiumprofil, Kunststoff, Stahlblech		

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
200281.3L01.142	DALI	Mikroprisma	38 W	–
200281.3L02.142	DALI	Mikroprisma	76 W	–
200281.3L01.141	DALI	Opal	38 W	–
200281.3L02.141	DALI	Opal	76 W	–

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.

TLON 2.0 TUNABLE WHITE


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

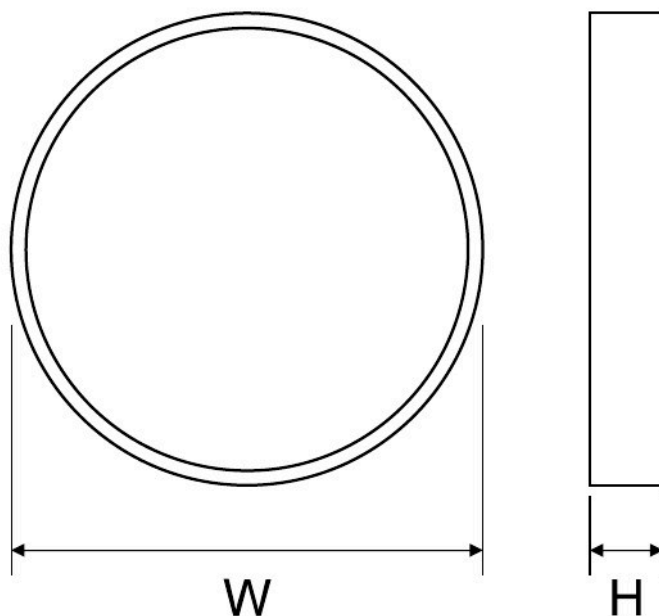

LICHTVERTEILUNG

Diffusor - Opal Plexiglas (PLX)

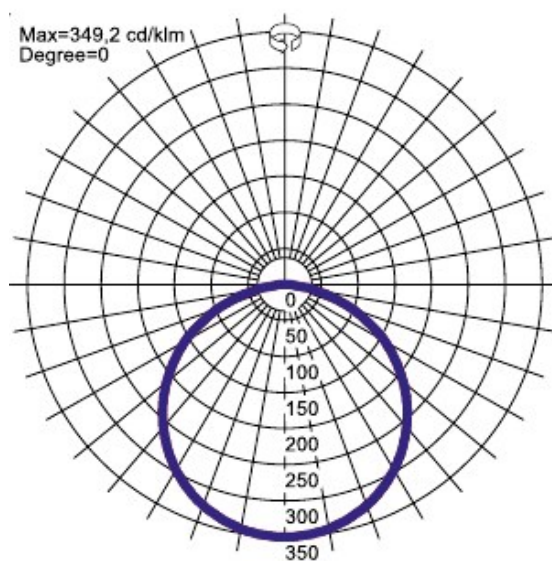

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.