

FIREFLY LED

LED-EINBAULEUCHTE · IP20



Modernes Downlight für LED-Lichtquellen, zur Montage in abgehängten Decken, Optik dreh und schwenkbar.

23–27 W

2250–2300 lm

IP20

3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Hohe Effizienz bis 100 lm/W
- Lebensdauer: 40'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	23–27 W	Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Lichtstrom	2250–2300 lm	Abmessungen	119x125 mm (WxH)
Steuerung	Ein/Aus (ED)	Einbauöffnung	110 mm (W)
Lichtausbeute	bis 100 lm/W	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI 80	Montage	an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Anschluss	max 2x1,5 mm ² Kabelführung
Reflektor	Aluminium poliert, facettiert	Betriebstemperatur	0 bis +30 °C
Lichtverteilung	zirkular	Lebensdauer	40'000 h (L80B10)
Schutzart	IP20	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
030381.5L01.31	Ein/Aus (ED)	20°	27 W	2'250 lm
030381.5L01.32	Ein/Aus (ED)	38°	27 W	2'250 lm

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.

FIREFLY LED

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

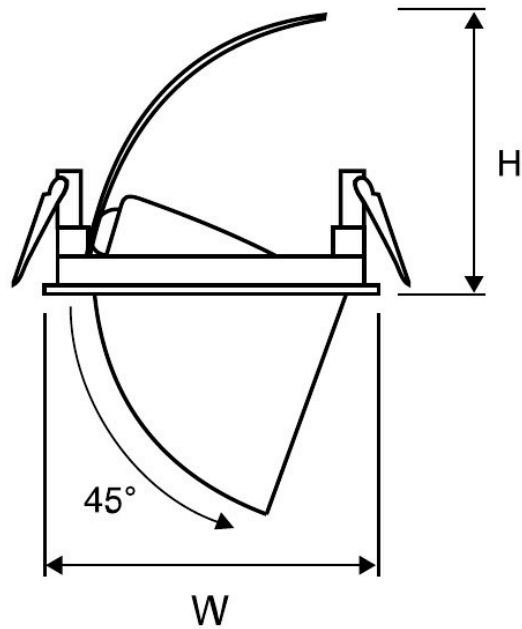

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.