


INTO R100 LED TRIMLESS

LED-EINBAULEUCHTE · IP20



Downlight-Leuchte für den Einbau in Gipskartondecken. Die Leuchte ist in einer runden Ausführung mit unterschiedlichen Lichtverteilungswinkeln erhältlich.

10–16 W

1200–1900 lm

IP20

3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Hohe Effizienz bis 135 lm/W
- Passives Kühlsystem
- Modernes Design
- Schnelle und einfache Montage
- Lebensdauer: 60'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	10–16 W	Gehäuse	Aluminium
Lichtstrom	1200–1900 lm	Farbe	Weiss / Schwarz · Details: Weiss / Schwarz / Silber / Gold
Steuerung	Ein/Aus (ED)	Abmessungen	80x140x70 mm (LxWxH)
Lichtausbeute	bis 135 lm/W	Einbauöffnung	90 mm (ØS)
Farbwiedergabe	CRI 80	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Montage	an der Decke, mithilfe der Einbaurahme (im Lieferumfang enthalten)
Abstrahlwinkel	18°, 28°, 34°, 55°	Anschluss	max 2x1,5 mm ² Kabelführung
Reflektor	poliert facettiert	Betriebstemperatur	0 bis +40 °C
Lichtverteilung	rotierend-symmetrisch	Lebensdauer	60'000 h (L80B10)
Schutzart	IP20	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.

INTO R100 LED TRIMLESS


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
030551.5L01.411	Ein/Aus (ED)	18°	10 W	1'200 lm
030551.5L03.411	Ein/Aus (ED)	18°	16 W	1'800 lm
030551.5L01.421	Ein/Aus (ED)	28°	10 W	1'250 lm
030551.5L03.421	Ein/Aus (ED)	28°	16 W	1'750 lm
030551.5L01.431	Ein/Aus (ED)	34°	10 W	1'250 lm
030551.5L03.431	Ein/Aus (ED)	34°	16 W	1'750 lm
030551.5L01.451	Ein/Aus (ED)	55°	10 W	1'250 lm
030551.5L03.451	Ein/Aus (ED)	55°	16 W	1'750 lm


INTO R100 LED TRIMLESS

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

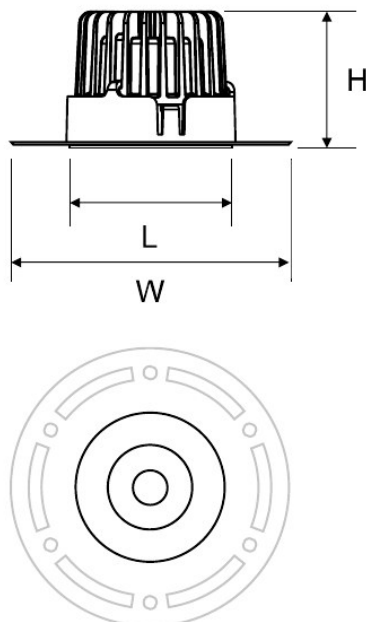

LICHTVERTEILUNG

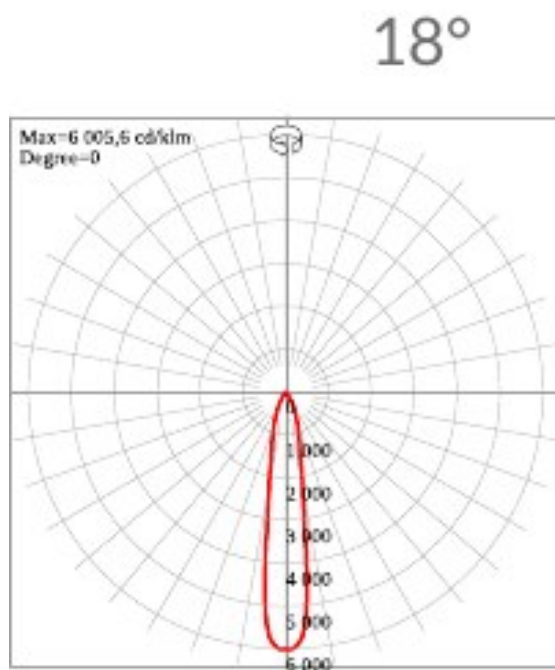

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.