

INTO R160 LED ZW

LED-PENDELLEUCHTE · IP20



Dekorative abgehängte Downlight-Leuchte für LED-Lichtquelle. Erhältlich mit vier Lichtverteilungswinkeln, drei Gehäuselängen, zwei Lichtfarben und vier Blendenfarben.

23–30 W

2600–3550 lm

IP20

3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Hohe Effizienz bis 120 lm/W
- Passives Kühlsystem
- Perfekte Kombination von Ästhetik und Ergonomie
- Erhältlich in vielen Größen
- Lebensdauer: 60'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	23–30 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	2600–3550 lm	Gehäuse	Aluminiumprofil
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI	Farbe	Weiss / Schwarz · Details: Weiss / Schwarz / Silber / Gold
Lichtausbeute	bis 120 lm/W	Abmessungen	140x200x1700 / 140x500x1700 / 140x800x1700 mm (WxHxD)
Farbwiedergabe	CRI 80	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Montage	abgehängt, auf einem Kabel (im Lieferumfang enthalten)
Abstrahlwinkel	15°, 22°, 45°, 63°	Betriebstemperatur	0 bis +35 °C
Reflektor	poliert facettiert	Lebensdauer	60'000 h (L80B10)
Lichtverteilung	rotierend-symmetrisch	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.

INTO R160 LED ZW


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
030691.5L01.111	Ein/Aus (ED)	15°	23 W	2'600 lm
030691.5L03.111	Ein/Aus (ED)	15°	30 W	3'350 lm
030691.5L01.121	Ein/Aus (ED)	22°	23 W	2'600 lm
030691.5L03.121	Ein/Aus (ED)	22°	30 W	3'350 lm
030691.5L01.131	Ein/Aus (ED)	45°	23 W	2'600 lm
030691.5L03.131	Ein/Aus (ED)	45°	30 W	3'350 lm
030691.5L01.141	Ein/Aus (ED)	63°	23 W	2'600 lm
030691.5L03.141	Ein/Aus (ED)	63°	30 W	3'350 lm
030691.3L01.111	DALI	15°	23 W	2'600 lm
030691.3L03.111	DALI	15°	30 W	3'350 lm
030691.3L01.121	DALI	22°	23 W	2'600 lm
030691.3L03.121	DALI	22°	30 W	3'350 lm
030691.3L01.131	DALI	45°	23 W	2'600 lm
030691.3L03.131	DALI	45°	30 W	3'350 lm
030691.3L01.141	DALI	63°	23 W	2'600 lm
030691.3L03.141	DALI	63°	30 W	3'350 lm


INTO R160 LED ZW

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

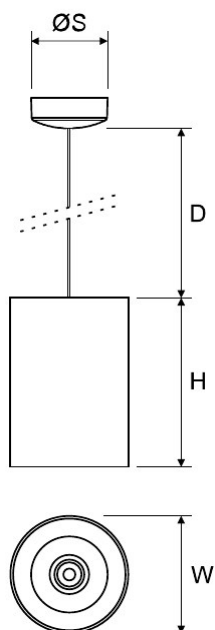

LICHTVERTEILUNG

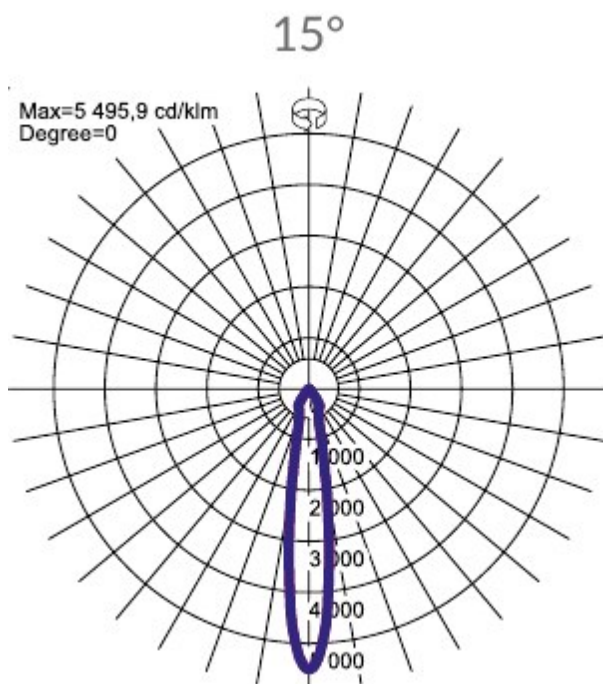

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.