

INTO R160 LED

LED-EINBAULEUCHTE · IP20



Dekorative Downlight-Leuchte, angepasst für werkzeuglose Montage, für abgehängte Decken, für LED-Lichtquellen. Die Leuchte in runder Ausführung mit verschiedenen Lichtverteilungswinkeln.

23–30 W

2600–3600 lm

IP20

3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Hohe Effizienz bis 122 lm/W
- Passives Kühlsystem
- Modernes Design
- Schnelle und einfache Montage
- Lebensdauer: 60'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	23–30 W	Gehäuse	Aluminium
Lichtstrom	2600–3600 lm	Farbe	Weiss / Schwarz · Details: Weiss / Schwarz / Silber / Gold
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI	Abmessungen	160x88 / 164x93 mm (WxH)
Lichtausbeute	bis 122 lm/W	Einbauöffnung	147 mm (ØS)
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Abstrahlwinkel	15°, 22°, 45°, 63°	Montage	an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)
Reflektor	poliert facettiert	Betriebstemperatur	0 bis +35 °C
Lichtverteilung	rotierend-symmetrisch	Lebensdauer	60'000 h (L80B10)
Schutzart	IP20, IP20/54	Garantie	5 Jahre
Schlagfestigkeit	IK06		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.

INTO R160 LED


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
030561.5L01.311	Ein/Aus (ED)	IP20 · 15°	23 W	2'600 lm
030561.5L03.311	Ein/Aus (ED)	IP20 · 15°	30 W	3'350 lm
030561.5L01.321	Ein/Aus (ED)	IP20 · 22°	23 W	2'600 lm
030561.5L03.321	Ein/Aus (ED)	IP20 · 22°	30 W	3'350 lm
030561.5L01.331	Ein/Aus (ED)	IP20 · 45°	23 W	2'600 lm
030561.5L03.331	Ein/Aus (ED)	IP20 · 45°	30 W	3'350 lm
030561.5L01.341	Ein/Aus (ED)	IP20 · 63°	23 W	2'600 lm
030561.5L03.341	Ein/Aus (ED)	IP20 · 63°	30 W	3'350 lm
030641.5L01.311	Ein/Aus (ED)	IP20/54 · 15°	23 W	2'700 lm
030641.5L03.311	Ein/Aus (ED)	IP20/54 · 15°	30 W	3'400 lm
030641.5L01.321	Ein/Aus (ED)	IP20/54 · 22°	23 W	2'700 lm
030641.5L03.321	Ein/Aus (ED)	IP20/54 · 22°	30 W	3'400 lm
030641.5L01.331	Ein/Aus (ED)	IP20/54 · 45°	23 W	2'700 lm
030641.5L03.331	Ein/Aus (ED)	IP20/54 · 45°	30 W	3'400 lm
030641.5L01.341	Ein/Aus (ED)	IP20/54 · 63°	23 W	2'700 lm
030641.5L03.341	Ein/Aus (ED)	IP20/54 · 63°	30 W	3'400 lm
030561.3L01.311	DALI	IP20 · 15°	23 W	2'600 lm
030561.3L03.311	DALI	IP20 · 15°	30 W	3'350 lm
030561.3L01.321	DALI	IP20 · 22°	23 W	2'600 lm
030561.3L03.321	DALI	IP20 · 22°	30 W	3'350 lm
030561.3L01.331	DALI	IP20 · 45°	23 W	2'600 lm
030561.3L03.331	DALI	IP20 · 45°	30 W	3'350 lm
030561.3L01.341	DALI	IP20 · 63°	23 W	2'600 lm
030561.3L03.341	DALI	IP20 · 63°	30 W	3'350 lm


INTO R160 LED

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

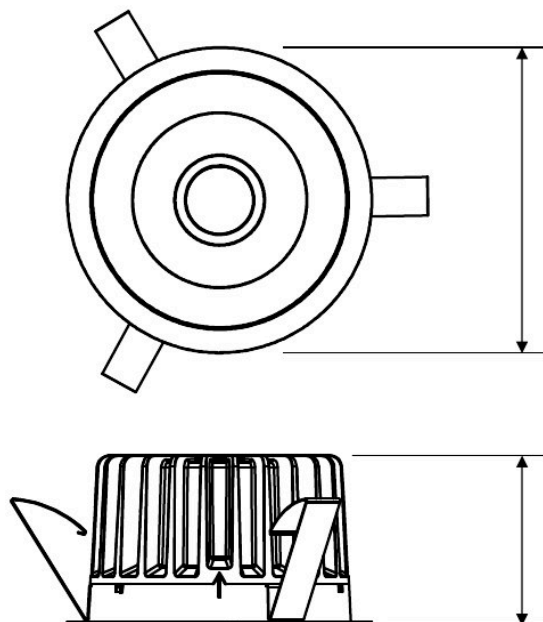

LICHTVERTEILUNG

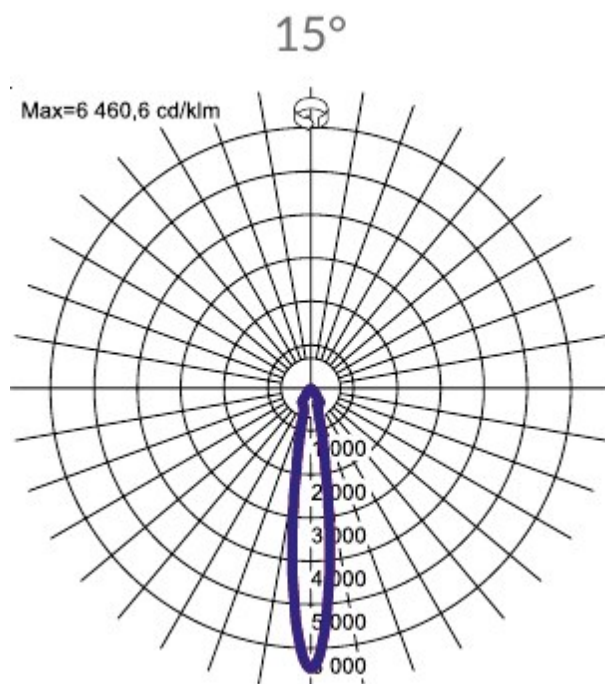

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm .