

INTO R160 TUNABLE WHITE LED

LED-EINBAULEUCHTE · IP20



Dekorative Downlight-Leuchte in TUNABLE WHITE-Technologie, angepasst für werkzeuglose Montage, für abgehängte Decken, für LED-Lichtquellen. Die Leuchte in runder Ausführung mit verschiedenen Lichtverteilungswinkeln.

35 W

IP20

2700 - 6500

MERKMALE

- Farbtemperatur-Steuersystem zur Verfügung
- Steuerung der Beleuchtungsintensität
- Passives Kühlsystem
- Modernes Design
- Lebensdauer: 75'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	35 W	Farbe	Weiss / Schwarz · Details: Weiss / Schwarz
Farbwiedergabe	CRI 80	Abmessungen	160x88 mm (WxH)
Steuerung	DALI	Einbauöffnung	147 mm (ØS)
Lichtfarben	2700 - 6500	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Abstrahlwinkel	21°, 27°, 46°, 62°	Montage	an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)
Reflektor	poliert facettiert	Anschluss	max 4x1,5 mm ² Kabelführung
Lichtverteilung	rotierend-symmetrisch	Betriebstemperatur	0 bis +35 °C
Schutzart	IP20	Lebensdauer	75'000 h (L80B10)
Gehäuse	Aluminium	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
030741.3L01.311	DALI	21°	35 W	–
030741.3L01.321	DALI	27°	35 W	–
030741.3L01.331	DALI	46°	35 W	–
030741.3L01.341	DALI	62°	35 W	–

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.


INTO R160 TUNABLE WHITE LED

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

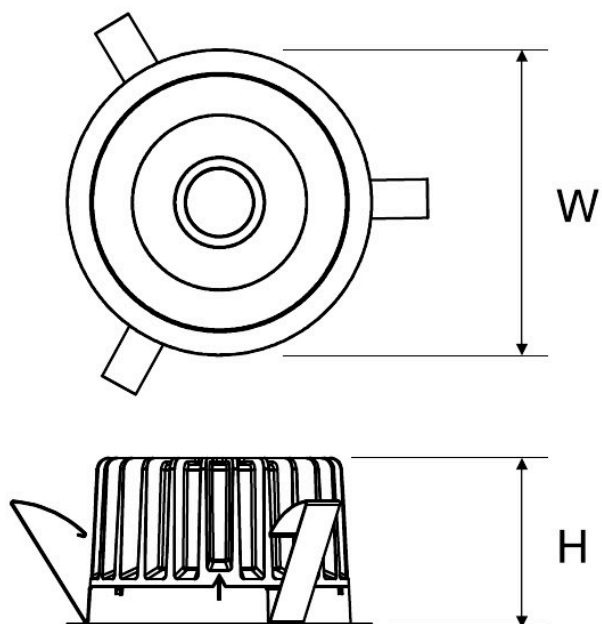

LICHTVERTEILUNG

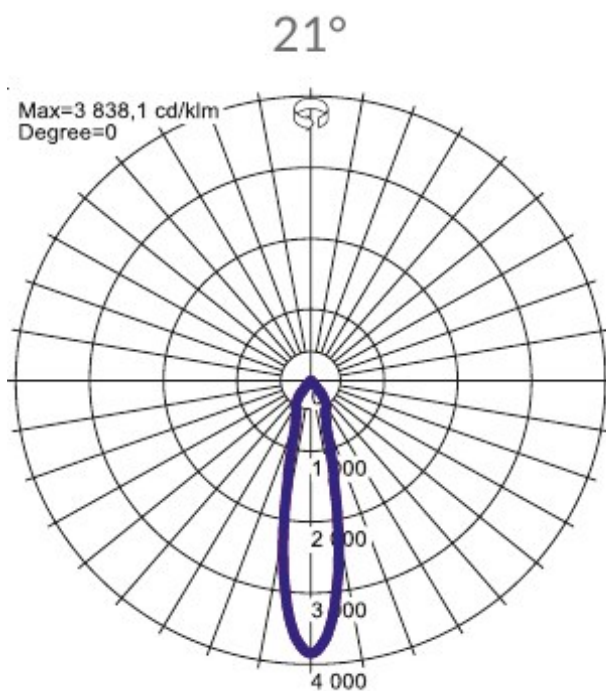

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.