


INTO S100 LED

LED-EINBAULEUCHTE · IP20



Dekorative Downlight-Leuchte, angepasst für werkzeuglose Montage, für abgehängte Decken, für LED-Lichtquellen. Die Leuchte in quadratischer Ausführung.

11,9–15,9 W

1520–1910 lm

IP20

3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Hohe Effizienz bis 129 lm/W
- Perfekte Kombination von Ästhetik und Ergonomie
- Leuchtenkörper aus Aluminium
- Erhältlich in vielen Größen
- Lebensdauer: 60'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	11,9–15,9 W	Farbe	Weiss / Schwarz · Details: Weiss / Schwarz
Lichtstrom	1520–1910 lm	Abmessungen	100x100x60 mm (LxWxH)
Steuerung	Ein/Aus (ED)	Einbauöffnung	90x90 mm (LxW)
Lichtausbeute	bis 129 lm/W	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI 80	Montage	an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Anschluss	max 2x1,5 mm ² Kabelführung
Reflektor	poliert facettiert	Betriebstemperatur	0 bis +40 °C
Lichtverteilung	rotierend-symmetrisch	Lebensdauer	60'000 h (L80B10)
Schutzart	IP20	Garantie	5 Jahre
Gehäuse	Aluminium-Druckguss, Kunststoff		

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
030581.5L01.331	Ein/Aus (ED)	–	11,9 W	1'520 lm
030581.5L03.331	Ein/Aus (ED)	–	15,9 W	1'900 lm

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.


INTO S100 LED

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

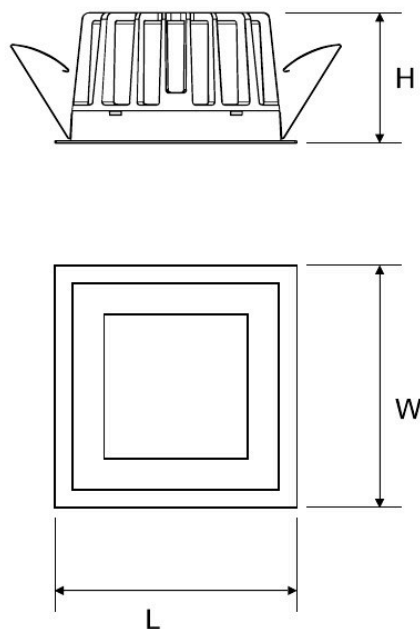

LICHTVERTEILUNG

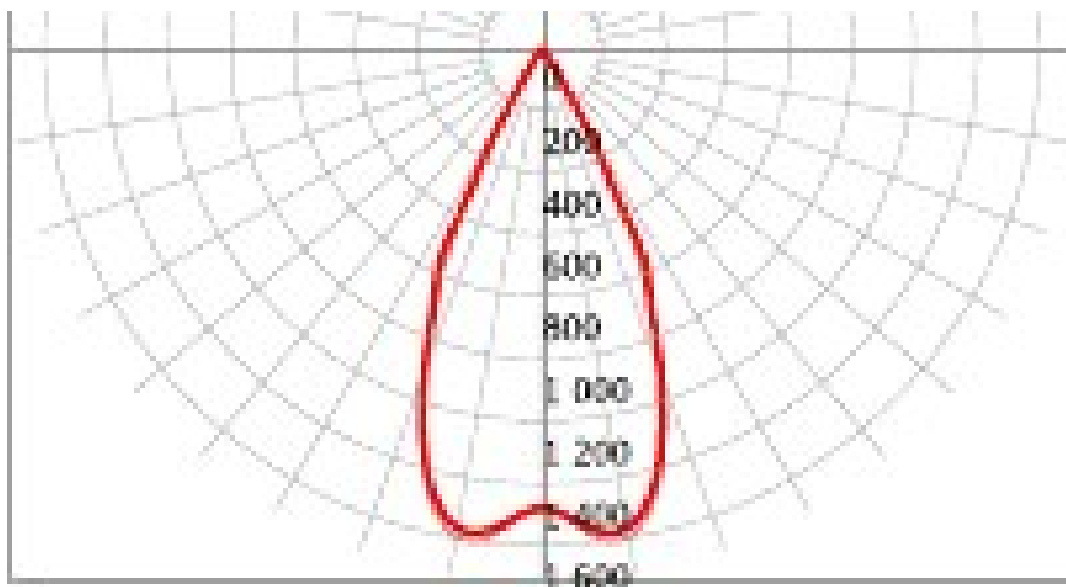

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.