

STAR 3.0 N/T
LED-AUFBAULEUCHTE · IP20



Einsatzbereich: Büroräume, Einkaufszentren, Galerien, Hotels, Museen, gemeinnützige Objekte.

11–21 W	1500–2650 lm	IP20	3000 K / 4000 K
---------	--------------	------	-----------------

MERKMALE

- Dekorative Downlight-Anbauleuchte für LED-Lichtquellen.
- Schnelle und einfache Montage
- Hohe Effizienz bis 141 lm/W
- Lebensdauer: 100'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	11–21 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	1500–2650 lm	Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI	Abmessungen	242x238 mm (WxH)
Lichtausbeute	bis 141 lm/W	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI 80	Montage	direkt an der Decke
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Betriebstemperatur	0 bis +35 °C
Abstrahlwinkel	79°	Lebensdauer	100'000 h (L80B10)
Abdeckung	Opal glatt (PLX)	Garantie	5 Jahre
Lichtverteilung	symmetrisch		

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
030751.5L01.20	Ein/Aus (ED)	–	11 W	1'500 lm
030751.5L03.20	Ein/Aus (ED)	–	16 W	2'000 lm
030751.5L05.20	Ein/Aus (ED)	–	21 W	2'550 lm
030751.3L01.20	DALI	–	11 W	1'500 lm
030751.3L03.20	DALI	–	16 W	2'000 lm
030751.3L05.20	DALI	–	21 W	2'550 lm

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.

STAR 3.0 n/t

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

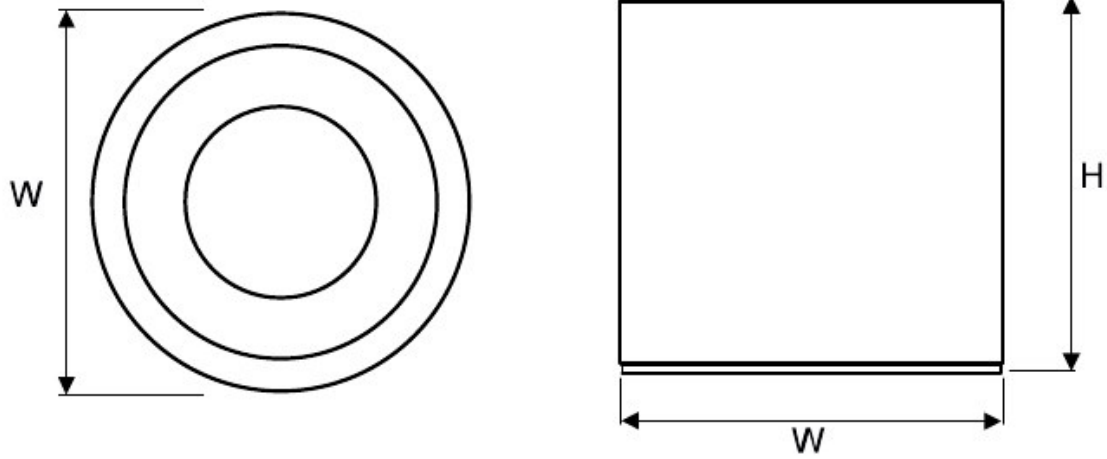

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.