

STAR 3.0 S

LED-EINBAULEUCHTE · IP20/54



Dekorative Downlight-Leuchte für den Einbau in abgehängte Decken mit Schutzart IP20/54 für LED-Lichtquellen.

8–19,5 W

1000–2400 lm

IP20/54

3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Schnelle und einfache Montage
- Hohe Effizienz bis 130 lm/W
- Lebensdauer: 100'000 h (LED L90)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	8–19,5 W	Schutzart	IP20/54
Lichtstrom	1000–2400 lm	Gehäuse	Aluminium
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI	Abmessungen	170x105 mm (WxH)
Lichtausbeute	bis 130 lm/W	Einbauöffnung	150 mm (ØS)
Farbwiedergabe	CRI 80	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Montage	an der Decke
Abstrahlwinkel	75°	Betriebstemperatur	0 bis +35 °C
Abdeckung	Opal Satin (matt)	Lebensdauer	100'000 h (LED L90)
Lichtverteilung	symmetrisch	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.

STAR 3.0 S


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
030771.5L01.32	Ein/Aus (ED)	–	8 W	1'000 lm
030771.5L03.32	Ein/Aus (ED)	–	12 W	1'500 lm
030771.5L05.32	Ein/Aus (ED)	–	15 W	1'950 lm
030771.5L07.32	Ein/Aus (ED)	–	19 W	2'400 lm
030771.3L01.32	DALI	–	8 W	1'000 lm
030771.3L03.32	DALI	–	12 W	1'500 lm
030771.3L05.32	DALI	–	15,5 W	1'950 lm
030771.3L07.32	DALI	–	19,5 W	2'400 lm

STAR 3.0 S

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

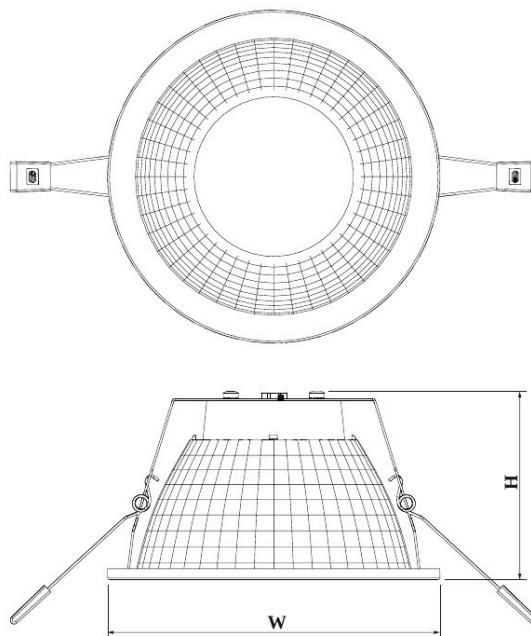

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.