

STAR 3.0 TUNABLE WHITE

LED-EINBAULEUCHTE · IP20/54



Dekorative Downlight-Leuchte für den Einbau in abgehängte Decken mit Schutzart IP20/54. Eine Leuchte mit einer LED-Quelle mit Tunable-White-Technologie, bei der die Farbtemperatur von warm- bis kaltweissem Licht eingestellt werden kann.

14–33 W	IP20/54	2700 - 6500
---------	---------	-------------

MERKMALE

- Dedizierte LED-Lichtquellen
- Schnelle und einfache Montage
- Farbtemperatur-Steuersystem zur Verfügung
- Steuerung der Beleuchtungsintensität
- Lebensdauer: 100'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	14–33 W	Abmessungen	240x110 mm (WxH)
Farbwiedergabe	CRI 90	Einbauöffnung	215 mm (W)
Steuerung	DALI	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lichtfarben	2700 - 6500	Montage	an der Decke
Abstrahlwinkel	76°	Anschluss	max 2x1,5 mm² Kabelführung
Abdeckung	Opal glatt (PLX)	Betriebstemperatur	0 bis +35 °C
Lichtverteilung	symmetrisch	Lebensdauer	100'000 h (L80B10)
Schutzart	IP20/54	Garantie	5 Jahre
Gehäuse	Aluminium-Druckguss		

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
030761.3L01.30	DALI	–	14 W	–
030761.3L02.30	DALI	–	18 W	–
030761.3L03.30	DALI	–	23 W	–
030761.3L04.30	DALI	–	33 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optiken, Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage.

STAR 3.0 TUNABLE WHITE

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

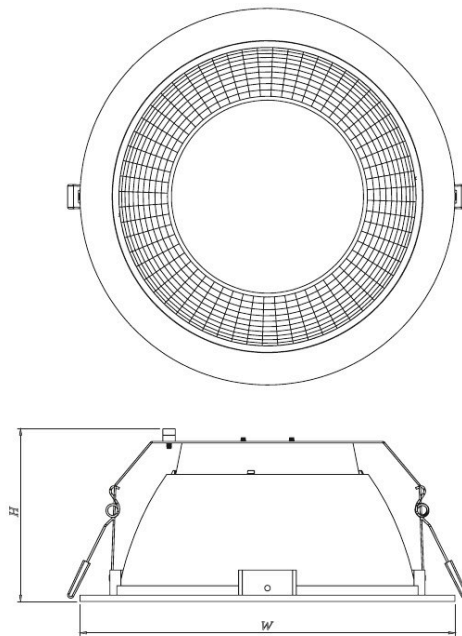

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.