

STAR 3.0

LED-EINBAULEUCHTE · IP20/54



Dekorative Downlight-Leuchte für den Einbau in abgehängte Decken mit Schutzart IP20/54 für LED-Lichtquellen.

11–23 W

1500–2650 lm

IP20/54

3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Hohe Effizienz bis 141 lm/W
- Schnelle und einfache Montage
- Lebensdauer: 100'000 h (L80B10)
- Garantie: ED, DALI - 5 Jahre; EM - 3 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	11–23 W	Schutzart	IP20/54
Lichtstrom	1500–2650 lm	Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI, Notlicht 3 h	Abmessungen	240x110 mm (WxH)
Lichtausbeute	bis 141 lm/W	Einbauöffnung	215 mm (W)
Farbwiedergabe	CRI 80	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Montage	an der Decke
Abstrahlwinkel	79°	Betriebstemperatur	0 bis +35 °C
Abdeckung	Opal glatt (PLX)	Lebensdauer	100'000 h (L80B10)
Lichtverteilung	symmetrisch	Garantie	ED, DALI - 5 Jahre; EM - 3 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.

STAR 3.0


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
030751.5L01.30	Ein/Aus (ED)	–	11 W	1'500 lm
030751.5L03.30	Ein/Aus (ED)	–	16 W	2'000 lm
030751.5L05.30	Ein/Aus (ED)	–	21 W	2'550 lm
030751.3L01.30	DALI	–	11 W	1'500 lm
030751.3L03.30	DALI	–	16 W	2'000 lm
030751.3L05.30	DALI	–	21 W	2'550 lm
030751.5L01B.30	Notlicht 3 h	–	13 W	1'500 lm
030751.5L03B.30	Notlicht 3 h	–	18 W	2'000 lm
030751.5L05B.30	Notlicht 3 h	–	23 W	2'550 lm

STAR 3.0

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

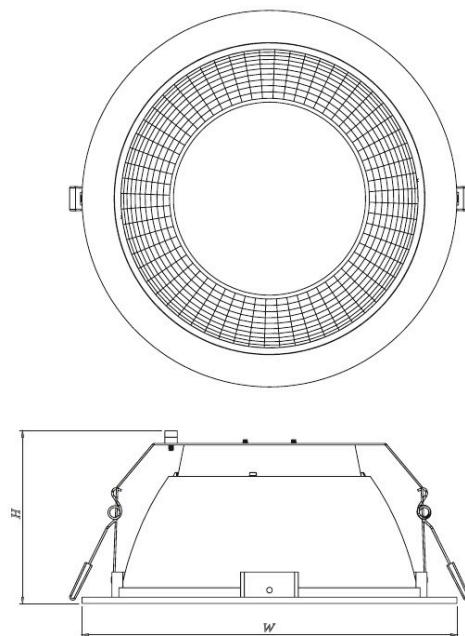

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.