

STAR LB LED GEN.2 P/T

LED-EINBAULEUCHTE · IP20



Dekoratives LED Downlight zur Montage in abgehängten Decken, Dichtigkeitsgrad IP20 und IP44, UGR<19 (ausgewählte Modelle).

18–44 W

2050–4400 lm

IP20

3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Hohe Effizienz bis 106 lm/W
- Perfekte Kombination von Ästhetik und Ergonomie
- Universelles Design
- Schnelle und einfache Montage
- Lebensdauer: 50'000 h (L80B10)
- Garantie: 3 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	18–44 W	Gehäuse	Aluminium
Lichtstrom	2050–4400 lm	Abmessungen	240x136 / 240x140 mm (WxH)
Steuerung	Ein/Aus (ED)	Einbauöffnung	215 mm (W)
Lichtausbeute	bis 114 lm/W	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI 80	Montage	an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Anschluss	max 3x2,5 mm ² Kabelführung
Reflektor	Aluminium matt facettiert	Betriebstemperatur	0 bis +35 °C
Lichtverteilung	rotierend-symmetrisch	Lebensdauer	50'000 h (L80B10)
Schutzart	IP20, IP20/44	Garantie	3 Jahre

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
300031.00001	Ein/Aus (ED)	IP20 · ersetzt 2×18 W	18 W	2'050 lm
300031.00003	Ein/Aus (ED)	IP20 · ersetzt 2×26 W	24 W	2'700 lm
300031.00056	Ein/Aus (ED)	IP20 · ersetzt 2×42 W	44 W	4'250 lm
300031.00005	Ein/Aus (ED)	IP20/44 · ersetzt 2×18 W	18 W	2'050 lm
300031.00007	Ein/Aus (ED)	IP20/44 · ersetzt 2×26 W	24 W	2'700 lm
300031.00058	Ein/Aus (ED)	IP20/44 · ersetzt 2×42 W	44 W	4'250 lm

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.


STAR LB LED GEN.2 p/t

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

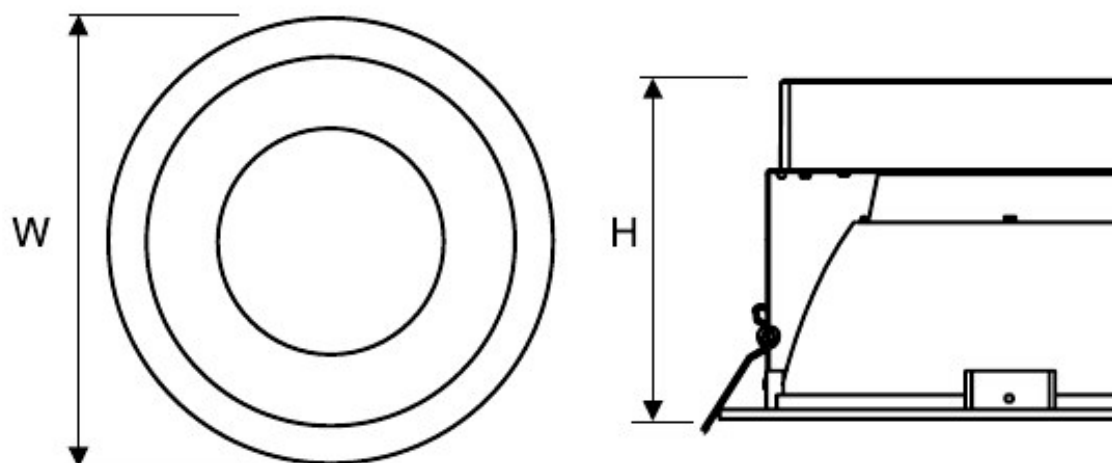

LICHTVERTEILUNG

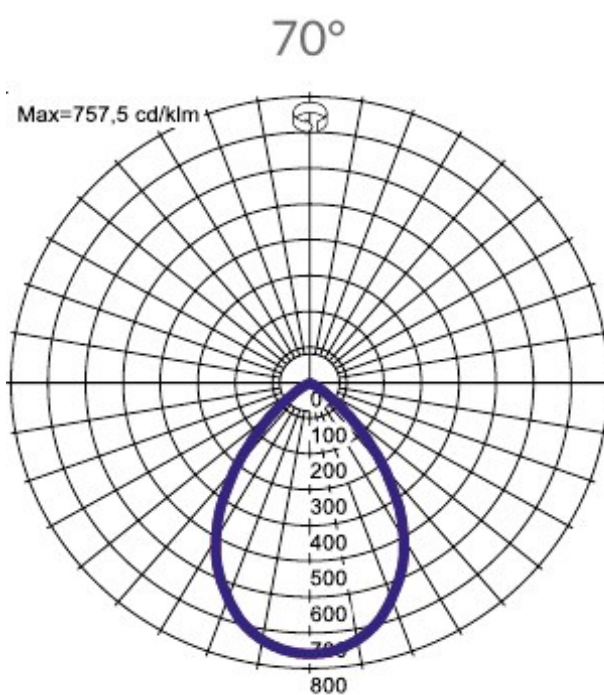

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.