

STAR LB LED N/T

LED-AUFBAULEUCHTE · IP20



Einsatzbereich: Büroräume, Einkaufszentren, Expositionen, Galerien, Hotels, Museen, Vitrinen, Wohnungen, gemeinnützige Objekte.

18–44 W

2050–4400 lm

IP20

3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Dekoratives LED Downlight.
- Hohe Effizienz bis 106 lm/W
- Blend Minimierung
- Perfekte Kombination von Ästhetik und Ergonomie
- Lebensdauer: 50'000 h (L80B10)
- Garantie: 3 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	18–44 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	2050–4400 lm	Gehäuse	Stahlblech und Aluminium
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI	Abmessungen	242x238 mm (WxH)
Lichtausbeute	bis 114 lm/W	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI 80	Montage	direkt an der Decke
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Betriebstemperatur	0 bis +30 °C
Reflektor	Aluminium matt facettiert	Lebensdauer	50'000 h (L80B10)
Lichtverteilung	zirkular	Garantie	3 Jahre

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
300031.00042	Ein/Aus (ED)	ersetzt 2×18 W	18 W	2'050 lm
300031.00044	Ein/Aus (ED)	ersetzt 2×26 W	24 W	2'700 lm
300031.00061	Ein/Aus (ED)	ersetzt 2×42 W	44 W	4'250 lm
300031.00069	DALI	ersetzt 2×18 W	18 W	2'050 lm
300031.00071	DALI	ersetzt 2×26 W	26 W	2'900 lm
300031.00063	DALI	ersetzt 2×42 W	44 W	4'250 lm

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.


STAR LB LED n/t

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

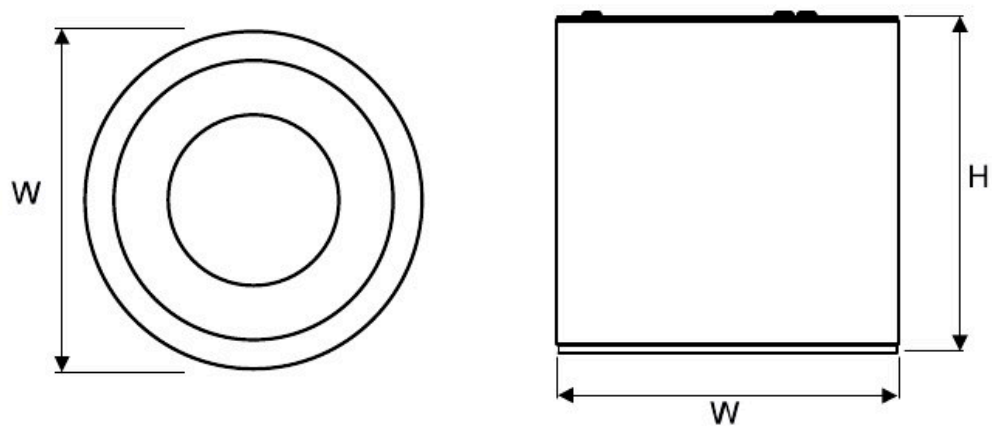

LICHTVERTEILUNG

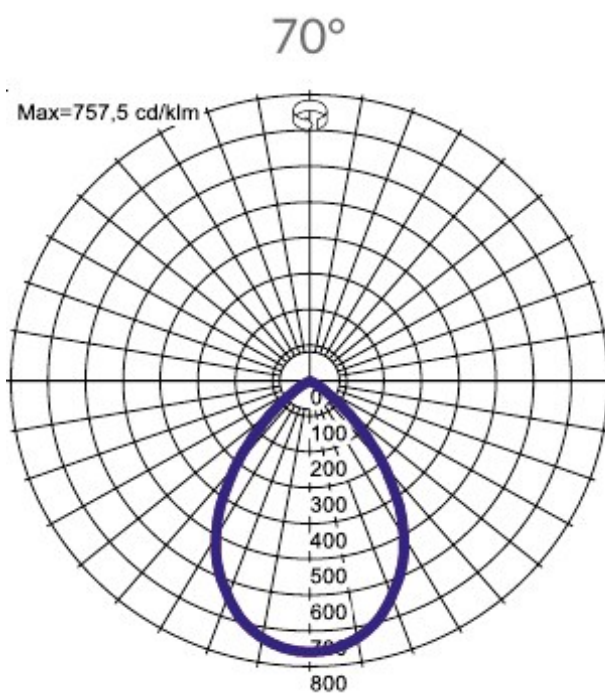

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.