


STAR PREMIUM LED

LED-EINBAULEUCHTE · IP20

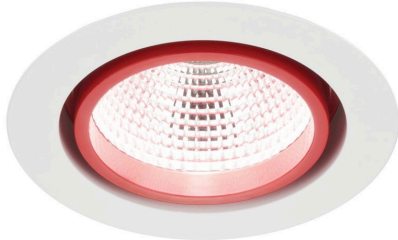

Dekoratives LED Downlight zur Montage in abgehängten Decken, Dichtigkeitsgrad IP20 und IP44.

10–41 W

1200–4250 lm

IP20

3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Hohe Effizienz bis 125 lm/W
- Passives Kühlsystem
- Modernes Design
- Schnelle und einfache Montage
- Lebensdauer: 60'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	10–41 W	Gehäuse	Aluminium
Lichtstrom	1200–4250 lm	Abmessungen	192x117 mm (WxH)
Steuerung	Ein/Aus (ED)	Einbauöffnung	170 mm (W)
Lichtausbeute	bis 125 lm/W	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI 80	Montage	an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Anschluss	max 2x1,5 mm ² Kabelführung
Reflektor	Aluminium poliert, facettiert	Betriebstemperatur	0 bis +40 °C
Lichtverteilung	zirkular	Lebensdauer	60'000 h (L80B10)
Schutzart	IP20	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.

STAR PREMIUM LED


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
030241.5L01.311	Ein/Aus (ED)	30°	10 W	1'200 lm
030241.5L03.311	Ein/Aus (ED)	30°	14 W	1'650 lm
030241.5L05.311	Ein/Aus (ED)	30°	23 W	2'500 lm
030261.5L07.311	Ein/Aus (ED)	30°	41 W	4'100 lm
030241.5L01.321	Ein/Aus (ED)	72°	10 W	1'200 lm
030241.5L03.321	Ein/Aus (ED)	72°	14 W	1'600 lm
030241.5L05.321	Ein/Aus (ED)	72°	23 W	2'500 lm
030261.5L07.321	Ein/Aus (ED)	72°	41 W	4'050 lm


STAR PREMIUM LED

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

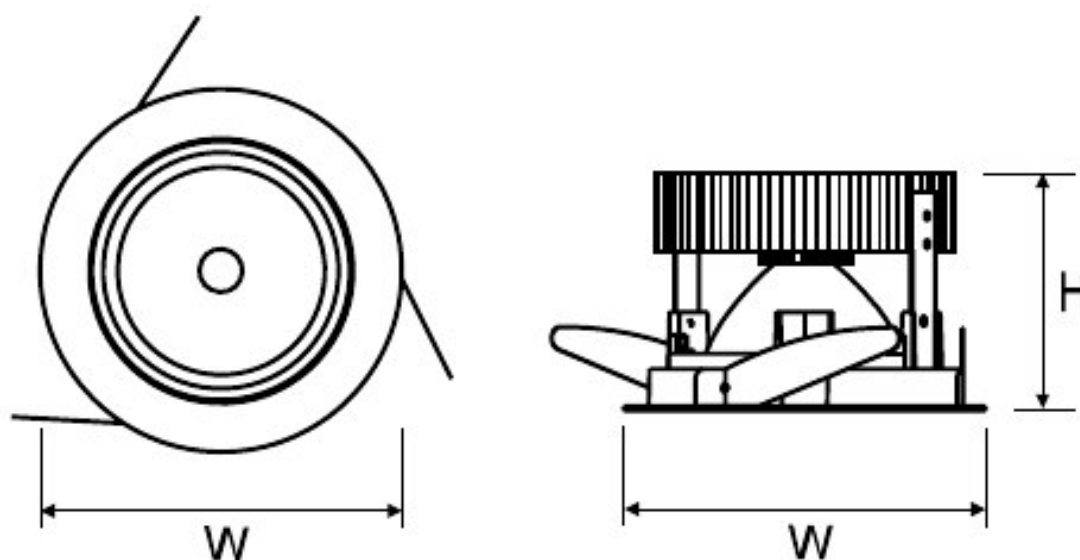

LICHTVERTEILUNG

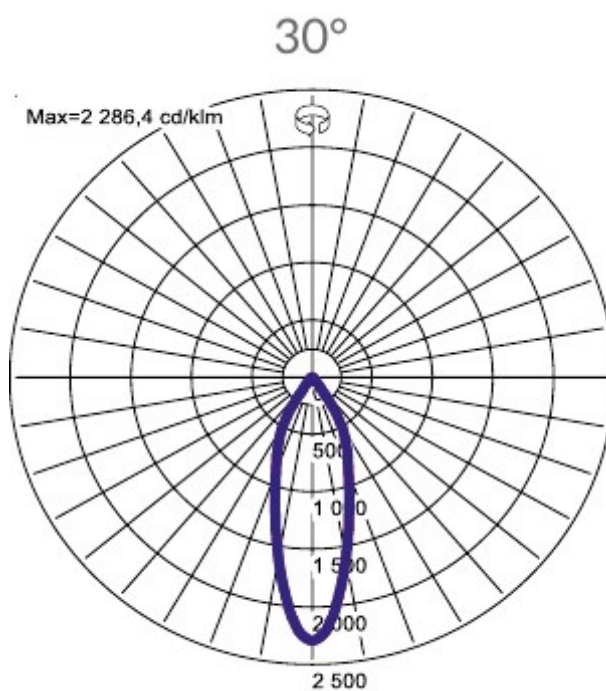

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.