

STAR SPOT LB LED N/T

LED-AUFBAULEUCHTE · IP44



Dekoratives Anbau-Downlight für LED-Lichtquellen, mit erhöhter IP44.

11–19 W	1050–2050 lm	IP44	3000 K / 4000 K
---------	--------------	------	-----------------

MERKMALE

- Perfekte Kombination von Ästhetik und Ergonomie
- Universelles Design
- Schnelle und einfache Montage
- Wartungsfreier Betrieb
- Lebensdauer: 50'000 h (L80B10)
- Garantie: 3 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	11–19 W	Schutzart	IP44
Lichtstrom	1050–2050 lm	Gehäuse	pulverbeschichtetes Stahlblech
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI	Abmessungen	170x145 mm (WxH)
Lichtausbeute	bis 114 lm/W	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI 80	Montage	direkt an der Decke
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Betriebstemperatur	0 bis +35 °C
Abdeckung	Opal Plexiglas (PLX)	Lebensdauer	50'000 h (L80B10)
Lichtverteilung	symmetrisch	Garantie	3 Jahre

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
030731.5L01.210	Ein/Aus (ED)	–	11 W	1'050 lm
030731.5L03.210	Ein/Aus (ED)	–	19 W	1'850 lm
030731.3L01.210	DALI	–	11 W	1'050 lm
030731.3L03.210	DALI	–	19 W	1'850 lm

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.

STAR SPOT LB LED n/t

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

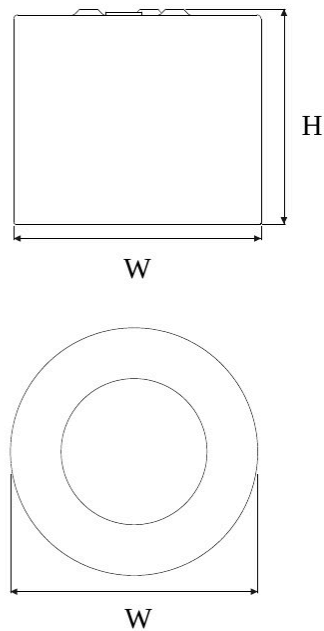

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.