

PICO 2 LED

LED-EINBAULEUCHTE · IP20



Modernes Downlight zur Montage in abgehängten Decken, Optik dreh und schwenkbar, für die integrierte LED Module geeignet

16 W

1000–1080 lm

IP20

3000 K / 4000 K

MERKMALE

-
- Optik und Gehäuse getrennt erhältlich.
- Universelles Design
- Passives Kühlsystem
- Lebensdauer: 30'000 h (LED L90)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	16 W	Gehäuse	Aluminium-Druckguss, PMMA
Lichtstrom	1000–1080 lm	Abmessungen	50x80 mm (LxH)
Steuerung	Ein/Aus (ED)	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lichtausbeute	bis 68 lm/W	Montage	an der Decke, mithilfe der Einbaurahme (getrennt verkauft)
Farbwiedergabe	CRI 80	Anschluss	max 2x1,5 mm ² Kabelführung
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Betriebstemperatur	0 bis +40 °C
Reflektor	Aluminium poliert, facettiert	Lebensdauer	30'000 h (LED L90)
Lichtverteilung	zirkular	Garantie	5 Jahre
Schutzart	IP20		

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
030503.5L01.311	Ein/Aus (ED)	15°	16 W	1'000 lm
030503.5L01.321	Ein/Aus (ED)	40°	16 W	1'000 lm
030503.5L01.331	Ein/Aus (ED)	60°	16 W	1'000 lm

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.


PICO 2 LED

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

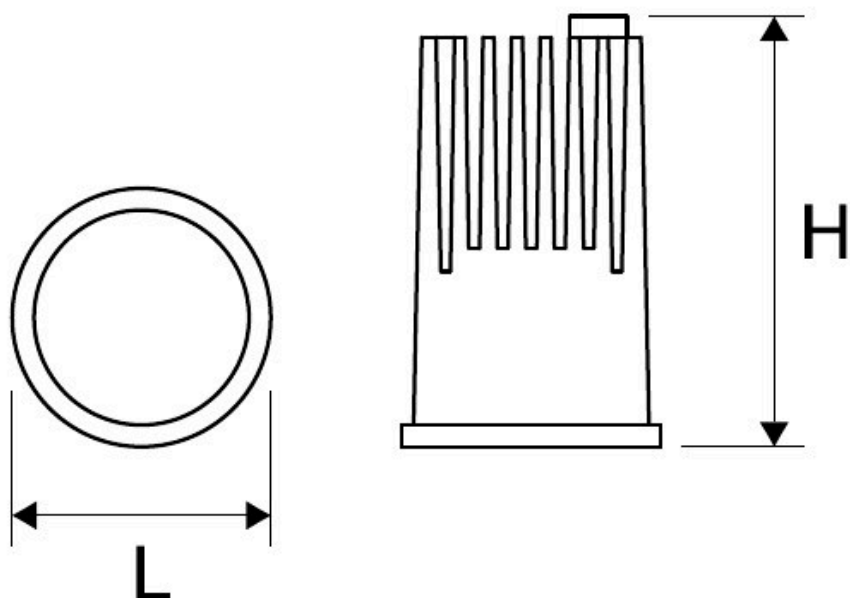

LICHTVERTEILUNG

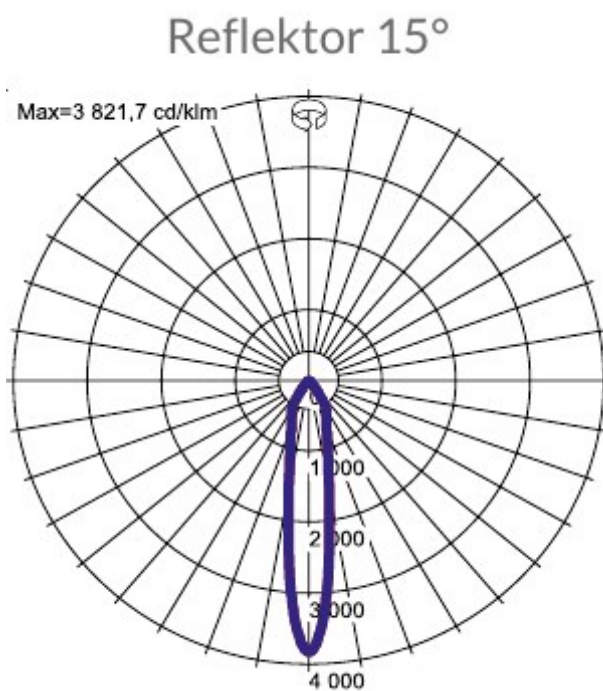

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.