

SPARK 2.0 LED

LED-EINBAULEUCHTE · IP20



Modernes Downlight für LED-Lichtquellen, zur Montage in abgehängten Decken, Optik dreh und schwenkbar.

22–44 W

2550–5200 lm

IP20

3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Universelles Design
- Schnelle und einfache Montage
- Lebensdauer: 100'000 h (L70B50)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	22–44 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	2550–5200 lm	Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI	Abmessungen	165x140 mm (WxH)
Lichtausbeute	bis 146 lm/W	Einbauöffnung	150 mm (W)
Farbwiedergabe	CRI 80	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Montage	an der Decke
Abstrahlwinkel	20°, 45°, 60°	Betriebstemperatur	0 bis +35, 0 bis +40 °C
Reflektor	Aluminium poliert, facettiert	Lebensdauer	100'000 h (L70B50)
Abdeckung	transparentes Glas	Garantie	5 Jahre
Lichtverteilung	zirkular		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.

SPARK 2.0 LED


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
030651.5L01.301	Ein/Aus (ED)	20°	22 W	2'650 lm
030651.5L03.301	Ein/Aus (ED)	20°	33 W	3'750 lm
030651.5L05.301	Ein/Aus (ED)	20°	44 W	4'600 lm
030651.5L01.302	Ein/Aus (ED)	45°	22 W	2'650 lm
030651.5L03.302	Ein/Aus (ED)	45°	33 W	3'650 lm
030651.5L05.302	Ein/Aus (ED)	45°	44 W	4'450 lm
030651.5L01.303	Ein/Aus (ED)	60°	22 W	2'550 lm
030651.5L03.303	Ein/Aus (ED)	60°	33 W	3'650 lm
030651.5L05.303	Ein/Aus (ED)	60°	44 W	4'500 lm
030651.5L06.303	Ein/Aus (ED)	60°	44 W	5'100 lm
030651.3L01.301	DALI	20°	22 W	2'650 lm
030651.3L03.301	DALI	20°	33 W	3'750 lm
030651.3L05.301	DALI	20°	44 W	4'600 lm
030651.3L01.302	DALI	45°	22 W	2'650 lm
030651.3L03.302	DALI	45°	33 W	3'650 lm
030651.3L05.302	DALI	45°	44 W	4'450 lm
030651.3L01.303	DALI	60°	22 W	2'550 lm
030651.3L03.303	DALI	60°	33 W	3'650 lm
030651.3L05.303	DALI	60°	44 W	4'500 lm


SPARK 2.0 LED

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

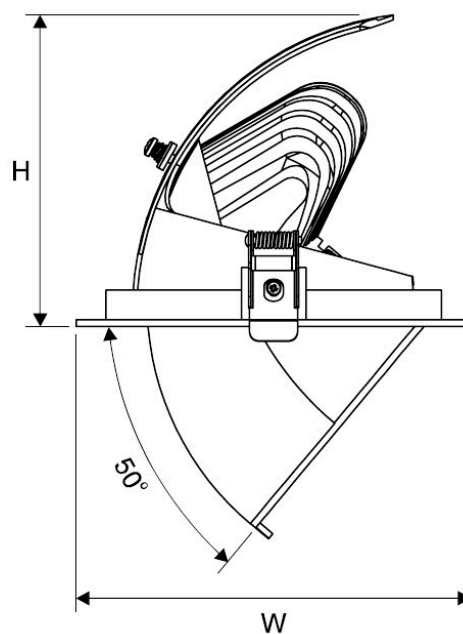

LICHTVERTEILUNG

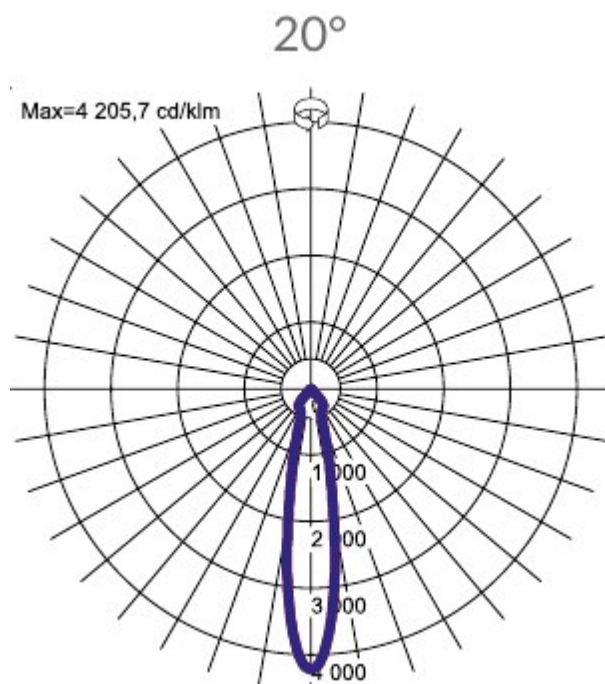

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.