

RAYLUX LB LED

LED-INDUSTRIELEUCHTE · IP44



Einsatzbereich: Umkleideräume, Unterrichtssäle, Verkehrsstränge.

19–64 W	2650–9200 lm	IP44	4000 K
---------	--------------	------	--------

MERKMALE

- Moderne LED Aufbauleuchte.
- Hohe Effizienz bis 139 lm/W
- Perfekte Kombination von Ästhetik und Ergonomie
- Universelles Design
- Lebensdauer: 100'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	19–64 W	Schutzart	IP44
Lichtstrom	2650–9200 lm	Gehäuse	pulverbeschichtetes Stahlblech
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI, Notlicht 3 h	Abmessungen	625x95x72x500 / 1245x95x72x800 / 1525x95x72x800 mm (LxWxHxD)
Lichtausbeute	bis 149 lm/W	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI 80	Montage	direkt an der Decke
Lichtfarben	4000 K	Betriebstemperatur	0 bis +30 °C
Abdeckung	Acrylglas (PMMA)	Lebensdauer	100'000 h (L80B10)
Lichtverteilung	symmetrisch	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.
Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optiken, Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage.

RAYLUX LB LED


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
300091.00075	Ein/Aus (ED)	–	19 W	2'650 lm
300091.00076	Ein/Aus (ED)	–	25 W	3'500 lm
300091.00036	Ein/Aus (ED)	–	34 W	4'800 lm
300091.00037	Ein/Aus (ED)	–	50 W	7'150 lm
300091.00060	Ein/Aus (ED)	–	52 W	7'750 lm
300091.00061	Ein/Aus (ED)	–	64 W	9'200 lm
300091.00040	DALI	–	34 W	4'800 lm
300091.00041	DALI	–	50 W	7'150 lm
300091.00067	DALI	–	52 W	7'750 lm
300091.00068	DALI	–	64 W	9'200 lm
300091.00044B	Notlicht 3 h	–	34 W	4'800 lm
300091.00045B	Notlicht 3 h	–	50 W	7'150 lm

RAYLUX LB LED

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

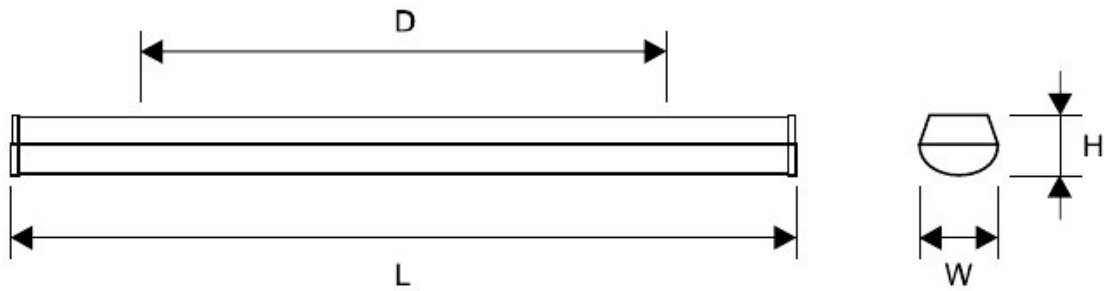

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.