

RAYLUX LED

LED-INDUSTRIELEUCHTE · IP20



Einsatzbereich: Umkleideräume, Unterrichtssäle, Verkehrsstränge.

37–54 W	4700–6850 lm	IP20	4000 K
---------	--------------	------	--------

MERKMALE

- Moderne LED Aufbauleuchte.
- Wartungsfreier Betrieb
- Zuverlässig
- Lebensdauer: 50'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	37–54 W	Gehäuse	pulverbeschichtetes Stahlblech
Lichtstrom	4700–6850 lm	Abmessungen	1265x220x82 mm (LxWxH)
Steuerung	Ein/Aus (ED)	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lichtausbeute	bis 127 lm/W	Montage	direkt an der Decke
Farbwiedergabe	CRI 80	Anschluss	max 3x2,5 mm² Kabelführung
Lichtfarben	4000 K	Betriebstemperatur	-20 bis +30 °C
Abdeckung	Acrylglas (PMMA)	Lebensdauer	50'000 h (L80B10)
Lichtverteilung	symmetrisch	Garantie	5 Jahre
Schutzart	IP20		

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
090311.5L01.111	Ein/Aus (ED)	–	37 W	4'700 lm
090311.5L02.111	Ein/Aus (ED)	–	54 W	6'850 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optiken, Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage.

RAYLUX LED

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

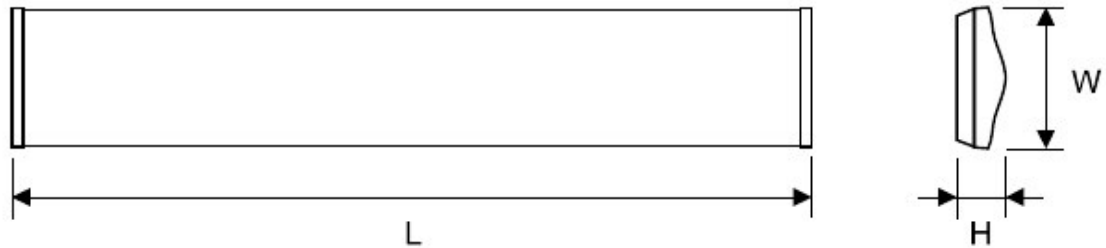

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/km.