

OPTILINE H200 LED

LED-INDUSTRIELEUCHTE · IP20



Einsatzbereich: Boutiquen, Lagerhallen, Lagerhallen, Logistikzentren, Produktionshallen, Supermärkte.

30–60 W	2600–5200 lm	IP20	3000 K / 4000 K
---------	--------------	------	-----------------

MERKMALE

- Moderne LED Industrielleuchte für die schnelle Montage.
- Hohe Effizienz bis 87 lm/W
- Einzigartiges Design
- Perfekt für Shopbeleuchtung
- Lebensdauer: 50'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	30–60 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	2600–5200 lm	Gehäuse	Aluminiumprofil
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI	Abmessungen	1000x35x200 / 2000x35x200 mm (LxWxH)
Lichtausbeute	bis 87 lm/W	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI 80	Montage	abgehängt, auf Seilabhängung (auf Bestellung)
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Betriebstemperatur	0 bis +50 °C
Abdeckung	flach	Lebensdauer	50'000 h (L80B10)
Lichtverteilung	symmetrisch	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
080121.5L10.151	Ein/Aus (ED)	–	30 W	2'600 lm
080121.5L12.152	Ein/Aus (ED)	–	60 W	5'200 lm
080121.3L10.151	DALI	–	30 W	2'600 lm
080121.3L12.152	DALI	–	60 W	5'200 lm

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.

OPTILINE H200 LED

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

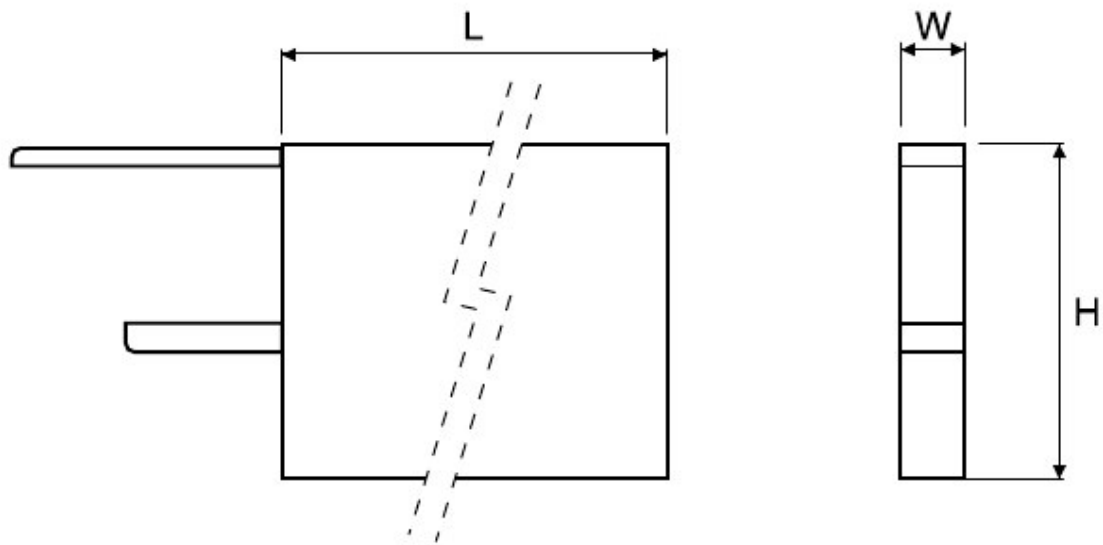

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.