

# VOLICA 2.0 DIRECT-INDIRECT LED SYSTEM

LED-LICHTBANDSYSTEM · IP20



System-Linearleuchte, pulverbeschichtetes Aluminiumprofil, ausgestattet mit einem effizienten direkt-indirekten Lichtsystem, optimiert für den Einsatz in Innenräumen.

32–64 W

4350–9250 lm

IP20

3000 K / 4000 K

## MERKMALE

- Hohe Effizienz bis 145 lm/W
- UGR<19
- Perfekte Kombination von Ästhetik und Ergonomie
- Modernes Design
- Lebensdauer: 100'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

## TECHNISCHE DATEN

|                 |                              |                    |                                                 |
|-----------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| Leistung        | 32–64 W                      | Schutzart          | IP20                                            |
| Lichtstrom      | 4350–9250 lm                 | Gehäuse            | Aluminiumprofil                                 |
| Steuerung       | Ein/Aus (ED), DALI           | Farbe              | Weiss / Schwarz / Alu eloxiert                  |
| Lichtausbeute   | bis 145 lm/W                 | Abmessungen        | 1200x60x90 / 1500x60x90 / 2400x60x90 mm (LxWxH) |
| Farbwiedergabe  | CRI 80                       | Spannung           | 220–240 V AC, 50/60 Hz                          |
| Lichtfarben     | 3000 K / 4000 K              | Montage            | abgehängt, auf Seilabhängung (auf Bestellung)   |
| Reflektor       | weiss                        | Betriebstemperatur | 0 bis +35 °C                                    |
| Abdeckung       | Mikroprismenabdeckung (MPRM) | Lebensdauer        | 100'000 h (L80B10)                              |
| Lichtverteilung | Rundstrahl                   | Garantie           | 5 Jahre                                         |

## AUSFÜHRUNGEN


| Art.-Nr.        | Steuerung    | Ausführung | Leistung | Lichtstrom |
|-----------------|--------------|------------|----------|------------|
| 010521.5L01.122 | Ein/Aus (ED) | 1200 mm    | 32 W     | 4'350 lm   |
| 010521.5L03.123 | Ein/Aus (ED) | 1500 mm    | 40 W     | 5'450 lm   |
| 010521.5L05.124 | Ein/Aus (ED) | 2400 mm    | 64 W     | 8'700 lm   |
| 010521.3L01.122 | DALI         | 1200 mm    | 32 W     | 4'350 lm   |
| 010521.3L03.123 | DALI         | 1500 mm    | 40 W     | 5'450 lm   |
| 010521.3L05.124 | DALI         | 2400 mm    | 64 W     | 8'700 lm   |

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.

## VOLICA 2.0 DIRECT-INDIRECT LED SYSTEM

### MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

#### MASSBILD

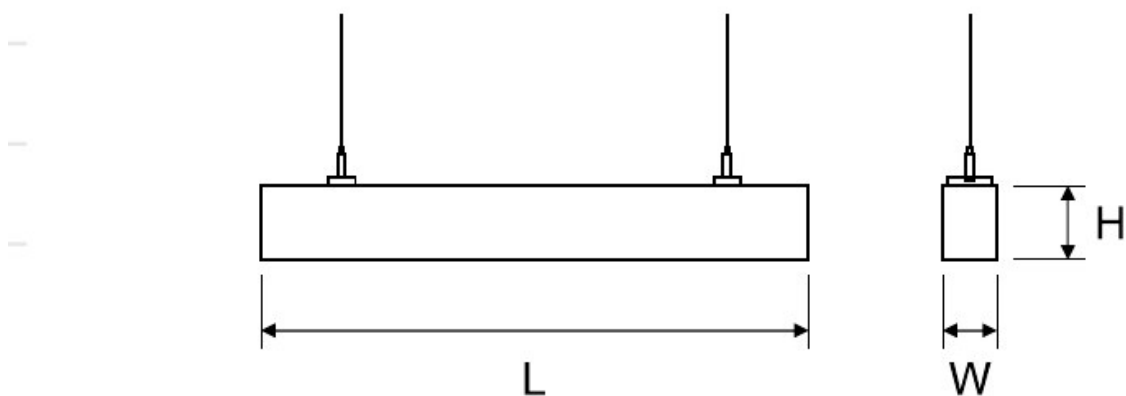

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.