

VOLICA 2.0 LED LOW UGR G/K

LED-EINBAULEUCHTE · IP20



Dekorative Leuchte für die Gipskarton Decke für LED-Lichtquellen; pulverbeschichtetes Aluminiumprofil, ausgestattet mit einem effizienten Beleuchtungssystem zur Reduzierung der Blendung, optimiert für den Einsatz in Innenräumen.

9–46 W

1300–7200 lm

IP20

3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Hohe Effizienz bis 157 lm/W
- UGR<19
- Dedizierte LED-Lichtquellen
- Wartungsfreier Betrieb
- Lebensdauer: 100'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	9–46 W	Gehäuse	Aluminiumprofil
Lichtstrom	1300–7200 lm	Farbe	Weiss / Grau / Schwarz
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI	Abmessungen	590x80x80x576x60 / 1150x80x80x1136x60 / 1710x80x80x1696x60 / 2270x80x80x2256x60 mm (LxWxHxD1xD2)
Lichtausbeute	bis 157 lm/W	Einbauöffnung	577x70 / 1137x70 / 1697x70 / 2257x70 mm (LxW)
Farbwiedergabe	CRI 80	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Montage	an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)
Optik	opaler Diffusor	Betriebstemperatur	0 bis +35 °C
Abdeckung	Opal matt (PMMA)	Lebensdauer	100'000 h (L80B10)
Lichtverteilung	Rundstrahl	Garantie	5 Jahre
Schutzart	IP20		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.

VOLICA 2.0 LED LOW UGR g/k


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
010481.5L19.532	Ein/Aus (ED)	1150 mm	18 W	2'600 lm
010481.5L27.532	Ein/Aus (ED)	1150 mm	23 W	3'400 lm
010481.5L21.533	Ein/Aus (ED)	1710 mm	27 W	3'900 lm
010481.5L29.533	Ein/Aus (ED)	1710 mm	35 W	5'100 lm
010481.5L23.534	Ein/Aus (ED)	2270 mm	36 W	5'100 lm
010481.5L31.534	Ein/Aus (ED)	2270 mm	46 W	6'800 lm
010481.5L17.531	Ein/Aus (ED)	590 mm	9 W	1'300 lm
010481.5L25.531	Ein/Aus (ED)	590 mm	12 W	1'700 lm
010481.3L19.532	DALI	1150 mm	18 W	2'600 lm
010481.3L27.532	DALI	1150 mm	23 W	3'400 lm
010481.3L21.533	DALI	1710 mm	27 W	3'900 lm
010481.3L29.533	DALI	1710 mm	35 W	5'100 lm
010481.3L23.534	DALI	2270 mm	36 W	5'100 lm
010481.3L31.534	DALI	2270 mm	46 W	6'800 lm
010481.3L17.531	DALI	590 mm	9 W	1'300 lm
010481.3L25.531	DALI	590 mm	12 W	1'700 lm

VOLICA 2.0 LED LOW UGR g/k

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

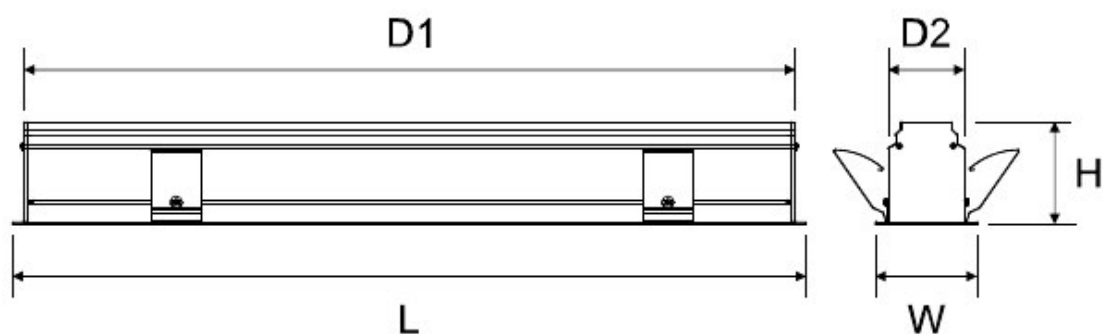

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.