

VOLICA 2.0 LED SYSTEM LOW UGR

LED-LICHTBANDSYSTEM · IP20



Dekorative Systemleuchte für LED-Lichtquellen; pulverbeschichtetes Aluminiumprofil, ausgestattet mit einem effizienten Beleuchtungssystem zur Reduzierung der Blendung, optimiert für den Einsatz in Innenräumen. Je nach erworbenem Zubehör ist die Leuchte in Anbau- oder Pendelausführung erhältlich.

9–46 W

1300–7200 lm

IP20

3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Hohe Effizienz bis 157 lm/W
- UGR<19
- Dedizierte LED-Lichtquellen
- Wartungsfreier Betrieb
- Lebensdauer: 100'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	9–46 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	1300–7200 lm	Gehäuse	Aluminiumprofil
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI	Farbe	Weiss / Schwarz / Alu eloxiert
Lichtausbeute	bis 157 lm/W	Abmessungen	566x60x80 / 1126x60x80 / 1686x60x80 / 2246x60x80 mm (LxWxH)
Farbwiedergabe	CRI 80	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Montage	abgehängt, auf Seilabhängung (auf Bestellung), Aufbau
Optik	opaler Diffusor	Betriebstemperatur	0 bis +35 °C
Abdeckung	Opal matt (PMMA)	Lebensdauer	100'000 h (L80B10)
Lichtverteilung	Rundstrahl	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.

VOLICA 2.0 LED SYSTEM LOW UGR


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
010501.5L19.132	Ein/Aus (ED)	1126 mm	18 W	2'600 lm
010501.5L27.132	Ein/Aus (ED)	1126 mm	23 W	3'400 lm
010501.5L21.133	Ein/Aus (ED)	1686 mm	27 W	3'900 lm
010501.5L29.133	Ein/Aus (ED)	1686 mm	35 W	5'100 lm
010501.5L23.134	Ein/Aus (ED)	2246 mm	36 W	5'100 lm
010501.5L31.134	Ein/Aus (ED)	2246 mm	46 W	6'800 lm
010501.5L17.131	Ein/Aus (ED)	566 mm	9 W	1'300 lm
010501.5L25.131	Ein/Aus (ED)	566 mm	12 W	1'700 lm
010501.3L19.132	DALI	1126 mm	18 W	2'600 lm
010501.3L27.132	DALI	1126 mm	23 W	3'400 lm
010501.3L21.133	DALI	1686 mm	27 W	3'900 lm
010501.3L29.133	DALI	1686 mm	35 W	5'100 lm
010501.3L23.134	DALI	2246 mm	36 W	5'100 lm
010501.3L31.134	DALI	2246 mm	46 W	6'800 lm
010501.3L17.131	DALI	566 mm	9 W	1'300 lm
010501.3L25.131	DALI	566 mm	12 W	1'700 lm

VOLICA 2.0 LED SYSTEM LOW UGR

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

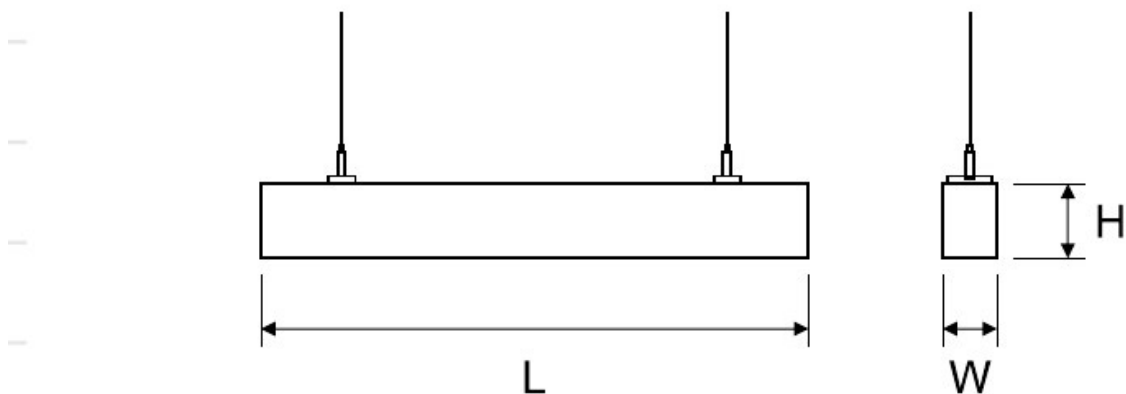

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.