

VOLICA 2.0 LED SYSTEM

LED-LICHTBANDSYSTEM · IP20



Dekorative Systemleuchte für LED-Lichtquellen; Aluminiumprofil in verschiedenen Farben erhältlich, ausgestattet mit einem effizienten Beleuchtungssystem, optimiert für den Innenbereich. Je nach erworbenem Zubehör ist die Leuchte in Anbau- oder Pendelausführung erhältlich.

14–71 W

1650–9500 lm

IP20

3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Hohe Effizienz bis 134 lm/W
- Wartungsfreier Betrieb
- Dedizierte LED-Lichtquellen
- Perfekte Kombination von Ästhetik und Ergonomie
- Lebensdauer: 100'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	14–71 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	1650–9500 lm	Gehäuse	Aluminiumprofil
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI	Farbe	Weiss / Schwarz / Alu eloxiert
Lichtausbeute	bis 134 lm/W	Abmessungen	600x60x80 / 1200x60x80 / 1500x60x80 / 2400x60x80 mm (LxWxH)
Farbwiedergabe	CRI 80	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Montage	abgehängt, auf Seilabhängung (auf Bestellung), Aufbau
Reflektor	weiss	Betriebstemperatur	0 bis +35 °C
Abdeckung	Mikroprismenabdeckung (MPRM), Opal matt (PMMA)	Lebensdauer	100'000 h (L80B10)
Lichtverteilung	Rundstrahl	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.

VOLICA 2.0 LED SYSTEM


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
010501.5L03.122	Ein/Aus (ED)	Mikroprisma · 1200 mm	28 W	3'500 lm
010501.5L11.122	Ein/Aus (ED)	Mikroprisma · 1200 mm	36 W	4'500 lm
010501.5L05.123	Ein/Aus (ED)	Mikroprisma · 1500 mm	35 W	4'370 lm
010501.5L13.123	Ein/Aus (ED)	Mikroprisma · 1500 mm	45 W	5'600 lm
010501.5L07.124	Ein/Aus (ED)	Mikroprisma · 2400 mm	56 W	7'000 lm
010501.5L15.124	Ein/Aus (ED)	Mikroprisma · 2400 mm	71 W	9'000 lm
010501.5L01.121	Ein/Aus (ED)	Mikroprisma · 600 mm	14 W	1'750 lm
010501.5L09.121	Ein/Aus (ED)	Mikroprisma · 600 mm	18 W	2'250 lm
010501.5L03.112	Ein/Aus (ED)	Opal · 1200 mm	28 W	3'350 lm
010501.5L11.112	Ein/Aus (ED)	Opal · 1200 mm	36 W	4'300 lm
010501.5L05.113	Ein/Aus (ED)	Opal · 1500 mm	35 W	4'200 lm
010501.5L13.113	Ein/Aus (ED)	Opal · 1500 mm	45 W	5'400 lm
010501.5L07.114	Ein/Aus (ED)	Opal · 2400 mm	56 W	6'700 lm
010501.5L15.114	Ein/Aus (ED)	Opal · 2400 mm	71 W	8'600 lm
010501.5L01.111	Ein/Aus (ED)	Opal · 600 mm	14 W	1'650 lm
010501.5L09.111	Ein/Aus (ED)	Opal · 600 mm	18 W	2'150 lm
010501.3L03.122	DALI	Mikroprisma · 1200 mm	28 W	3'500 lm
010501.3L11.122	DALI	Mikroprisma · 1200 mm	36 W	4'500 lm
010501.3L05.123	DALI	Mikroprisma · 1500 mm	35 W	4'370 lm
010501.3L13.123	DALI	Mikroprisma · 1500 mm	45 W	5'600 lm
010501.3L07.124	DALI	Mikroprisma · 2400 mm	56 W	7'000 lm
010501.3L15.124	DALI	Mikroprisma · 2400 mm	71 W	9'000 lm
010501.3L01.121	DALI	Mikroprisma · 600 mm	14 W	1'750 lm
010501.3L09.121	DALI	Mikroprisma · 600 mm	18 W	2'250 lm
010501.3L03.112	DALI	Opal · 1200 mm	28 W	3'350 lm
010501.3L11.112	DALI	Opal · 1200 mm	36 W	4'300 lm
010501.3L05.113	DALI	Opal · 1500 mm	35 W	4'200 lm
010501.3L13.113	DALI	Opal · 1500 mm	45 W	5'400 lm
010501.3L07.114	DALI	Opal · 2400 mm	56 W	6'700 lm
010501.3L15.114	DALI	Opal · 2400 mm	71 W	8'600 lm
010501.3L01.111	DALI	Opal · 600 mm	14 W	1'650 lm
010501.3L09.111	DALI	Opal · 600 mm	18 W	2'150 lm

VOLICA 2.0 LED SYSTEM

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

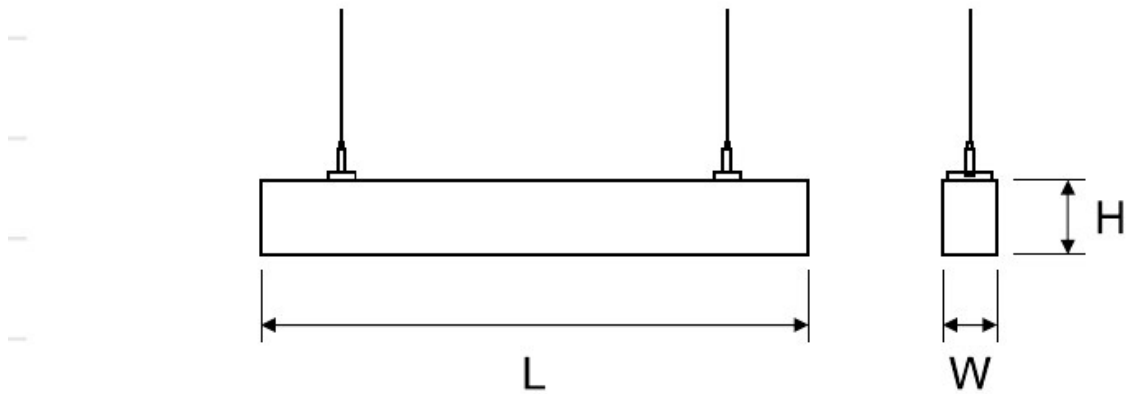

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.