

VOLICA 2.0 TUNABLE WHITE LED

LED-PENDELLEUCHTE · IP20



Dekorative Langfeldleuchte für LED-Lichtquellen; pulverbeschichtetes oder eloxiertes Aluminiumprofil, ausgestattet mit einem effizienten Beleuchtungssystem, optimiert für den Einsatz in Innenräumen.

43–53 W

IP20

2700 - 6500

MERKMALE

- Farbtemperatur-Steuersystem zur Verfügung
- Steuerung der Beleuchtungsintensität
- Wartungsfreier Betrieb
- Dedizierte LED-Lichtquellen
- Lebensdauer: 95'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	43–53 W	Gehäuse	Aluminiumprofil
Farbwiedergabe	CRI 90	Farbe	Weiss / Schwarz / Alu eloxiert
Steuerung	DALI	Abmessungen	1206x60x80 / 1506x60x80 mm (LxWxH)
Lichtfarben	2700 - 6500	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Reflektor	weiss	Montage	abgehängt, auf Seilabhängung (auf Bestellung), Aufbau
Abdeckung	Opal matt (PMMA)	Betriebstemperatur	0 bis +35 °C
Lichtverteilung	Rundstrahl	Lebensdauer	95'000 h (L80B10)
Schutzart	IP20	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
010531.3L01.212	DALI	1206 mm	43 W	–
010531.3L02.213	DALI	1506 mm	53 W	–

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.

VOLICA 2.0 TUNABLE WHITE LED

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

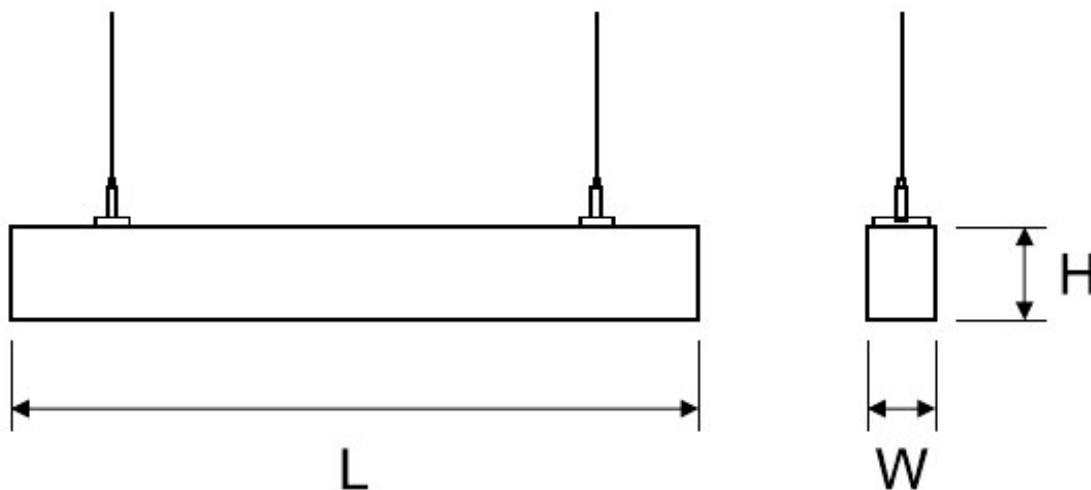

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.