

VOLICA 2.0 WALL 42

LED-WANDLEUCHTE · IP44



Moderne Langfeldleuchte, in zwei Längen und mit einer Aluminiumprofilbreite von 42mm für die Wandmontage mit erhöhter Schutzart IP44.

13,5–27 W

1650–3500 lm

IP44

3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Wartungsfreier Betrieb
- Dedizierte LED-Lichtquellen
- Perfekte Kombination von Ästhetik und Ergonomie
- Leuchtenkörper aus Aluminium
- Lebensdauer: 50'000 h (L90B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	13,5–27 W	Gehäuse	Aluminiumprofil
Lichtstrom	1650–3500 lm	Farbe	Weiss / Schwarz / Alu eloxiert
Steuerung	Ein/Aus (ED)	Abmessungen	616x42x75x130x35 / 1216x42x75x130x35 mm (LxWxHxD1xD2)
Lichtausbeute	bis 130 lm/W	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI 80	Montage	direkt an der Wand, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Anschluss	max 3x1,5 mm ² Kabelführung
Reflektor	weiss	Betriebstemperatur	0 bis +35 °C
Abdeckung	Opal Satin (matt)	Lebensdauer	50'000 h (L90B10)
Lichtverteilung	Rundstrahl	Garantie	5 Jahre
Schutzart	IP44		

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
010541.5L03.112	Ein/Aus (ED)	1216 mm	27 W	3'300 lm
010541.5L01.111	Ein/Aus (ED)	616 mm	13,5 W	1'650 lm

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.

VOLICA 2.0 WALL 42

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

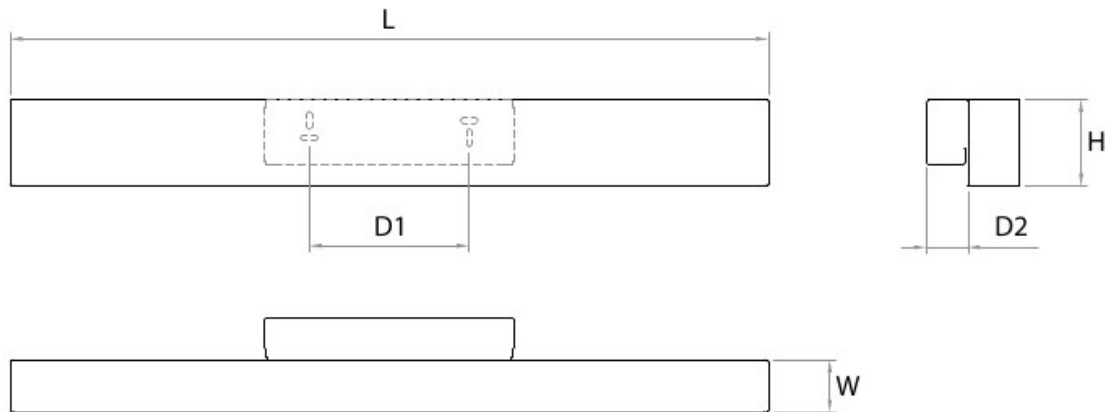

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.