

VOLICA 42 DOT LED

LED-PENDELLEUCHTE · IP20



Dekorative Pendelleuchte für LED-Lichtquellen, ausgestattet mit präzisen Beleuchtungssystemen. Effizientes Beleuchtungssystem aus stranggepresstem Aluminium und hochwertigsten Materialien, geeignet für den Einsatz in modernen Büroräumen.

17–46 W

1850–5000 lm

IP20

3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Hohe Effizienz bis 120 lm/W
- Dedizierte LED-Lichtquellen
- Perfekte Kombination von Ästhetik und Ergonomie
- Leuchtenkörper aus Aluminium
- Lebensdauer: 100'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	17–46 W	Gehäuse	Aluminiumprofil
Lichtstrom	1850–5000 lm	Farbe	Weiss / Schwarz / Alu eloxiert
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI	Abmessungen	1147x42x70 / 1717x42x70 mm (LxWxH)
Lichtausbeute	bis 120 lm/W	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI 80	Montage	abgehängt, auf Seilabhängung (auf Bestellung)
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Betriebstemperatur	0 bis +35 °C
Reflektor	poliert facettiert	Lebensdauer	100'000 h (L80B10)
Lichtverteilung	symmetrisch	Garantie	5 Jahre
Schutzart	IP20		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.

VOLICA 42 DOT LED

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
010511.5L07.162	Ein/Aus (ED)	1147 mm · 50° Glanzlamellen	17 W	1'850 lm
010511.5L09.162	Ein/Aus (ED)	1147 mm · 50° Glanzlamellen	24 W	2'500 lm
010511.5L11.162	Ein/Aus (ED)	1147 mm · 50° Glanzlamellen	31 W	3'100 lm
010511.5L07.132	Ein/Aus (ED)	1147 mm · 50° Matt-Raster	17 W	1'850 lm
010511.5L09.132	Ein/Aus (ED)	1147 mm · 50° Matt-Raster	24 W	2'500 lm
010511.5L11.132	Ein/Aus (ED)	1147 mm · 50° Matt-Raster	31 W	3'100 lm
010511.5L07.152	Ein/Aus (ED)	1147 mm · 70° Glanzlamellen	17 W	1'900 lm
010511.5L09.152	Ein/Aus (ED)	1147 mm · 70° Glanzlamellen	24 W	2'600 lm
010511.5L11.152	Ein/Aus (ED)	1147 mm · 70° Glanzlamellen	31 W	3'200 lm
010511.5L07.122	Ein/Aus (ED)	1147 mm · 70° Matt-Raster	17 W	1'900 lm
010511.5L09.122	Ein/Aus (ED)	1147 mm · 70° Matt-Raster	24 W	2'600 lm
010511.5L11.122	Ein/Aus (ED)	1147 mm · 70° Matt-Raster	31 W	3'200 lm
010511.5L01.161	Ein/Aus (ED)	1717 mm · 50° Glanzlamellen	25 W	2'800 lm
010511.5L03.161	Ein/Aus (ED)	1717 mm · 50° Glanzlamellen	35 W	3'700 lm
010511.5L05.161	Ein/Aus (ED)	1717 mm · 50° Glanzlamellen	46 W	4'600 lm
010511.5L01.131	Ein/Aus (ED)	1717 mm · 50° Matt-Raster	25 W	2'800 lm
010511.5L03.131	Ein/Aus (ED)	1717 mm · 50° Matt-Raster	35 W	3'700 lm
010511.5L05.131	Ein/Aus (ED)	1717 mm · 50° Matt-Raster	46 W	4'600 lm
010511.5L01.151	Ein/Aus (ED)	1717 mm · 70° Glanzlamellen	25 W	2'850 lm
010511.5L03.151	Ein/Aus (ED)	1717 mm · 70° Glanzlamellen	35 W	3'800 lm
010511.5L05.151	Ein/Aus (ED)	1717 mm · 70° Glanzlamellen	46 W	4'750 lm
010511.5L01.121	Ein/Aus (ED)	1717 mm · 70° Matt-Raster	25 W	2'850 lm
010511.5L03.121	Ein/Aus (ED)	1717 mm · 70° Matt-Raster	35 W	3'800 lm
010511.5L05.121	Ein/Aus (ED)	1717 mm · 70° Matt-Raster	46 W	4'750 lm
010511.3L07.162	DALI	1147 mm · 50° Glanzlamellen	17 W	1'850 lm
010511.3L09.162	DALI	1147 mm · 50° Glanzlamellen	24 W	2'500 lm
010511.3L11.162	DALI	1147 mm · 50° Glanzlamellen	31 W	3'100 lm
010511.3L07.132	DALI	1147 mm · 50° Matt-Raster	17 W	1'850 lm
010511.3L09.132	DALI	1147 mm · 50° Matt-Raster	24 W	2'500 lm
010511.3L11.132	DALI	1147 mm · 50° Matt-Raster	31 W	3'100 lm
010511.3L07.152	DALI	1147 mm · 70° Glanzlamellen	17 W	1'900 lm
010511.3L09.152	DALI	1147 mm · 70° Glanzlamellen	24 W	2'600 lm
010511.3L11.152	DALI	1147 mm · 70° Glanzlamellen	31 W	3'200 lm
010511.3L07.122	DALI	1147 mm · 70° Matt-Raster	17 W	1'900 lm

VOLICA 42 DOT LED


AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
010511.3L09.122	DALI	1147 mm · 70° Matt-Raster	24 W	2'600 lm
010511.3L11.122	DALI	1147 mm · 70° Matt-Raster	31 W	3'200 lm
010511.3L01.161	DALI	1717 mm · 50° Glanzlamellen	25 W	2'800 lm
010511.3L03.161	DALI	1717 mm · 50° Glanzlamellen	35 W	3'700 lm
010511.3L05.161	DALI	1717 mm · 50° Glanzlamellen	46 W	4'600 lm
010511.3L01.131	DALI	1717 mm · 50° Matt-Raster	25 W	2'800 lm
010511.3L03.131	DALI	1717 mm · 50° Matt-Raster	35 W	3'700 lm
010511.3L05.131	DALI	1717 mm · 50° Matt-Raster	46 W	4'600 lm
010511.3L01.151	DALI	1717 mm · 70° Glanzlamellen	25 W	2'850 lm
010511.3L03.151	DALI	1717 mm · 70° Glanzlamellen	35 W	3'800 lm
010511.3L05.151	DALI	1717 mm · 70° Glanzlamellen	46 W	4'750 lm
010511.3L01.121	DALI	1717 mm · 70° Matt-Raster	25 W	2'850 lm
010511.3L03.121	DALI	1717 mm · 70° Matt-Raster	35 W	3'800 lm
010511.3L05.121	DALI	1717 mm · 70° Matt-Raster	46 W	4'750 lm


VOLICA 42 DOT LED

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

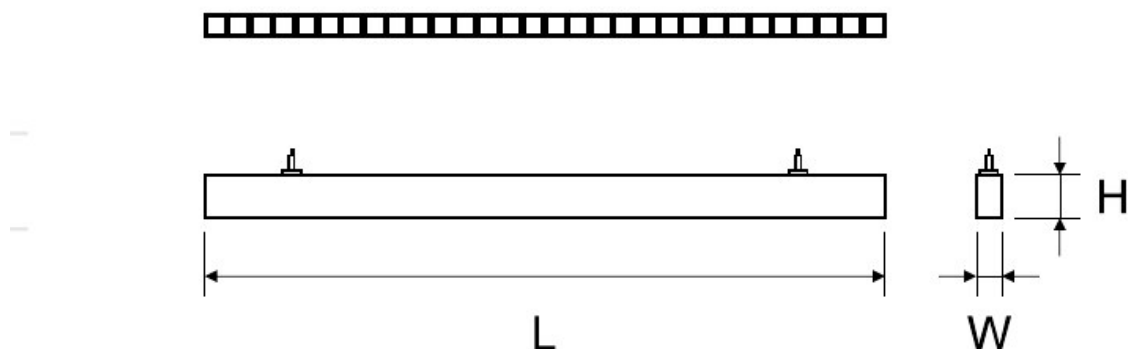

LICHTVERTEILUNG

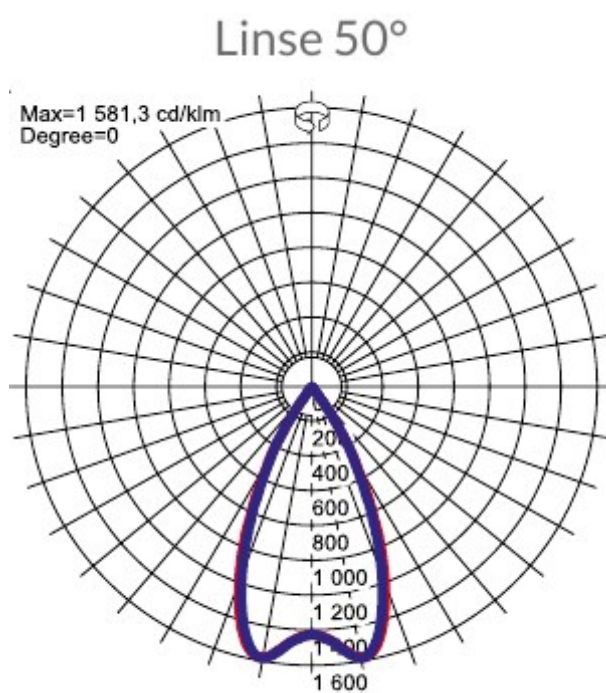

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.