

TRIPROOF LINE

LED-LICHTBANDSYSTEM · IP66



Moderne LED-Industrieleuchte für die schnelle Montage; die Konstruktion der Leuchte ermöglicht den schnellen und einfachen Anschluss an lange Beleuchtungssysteme mit leicht austauschbaren Beleuchtungsmodulen.

97–144 W

15100–22700 lm

IP66

4000 K

MERKMALE

- Hohe Effizienz bis 158 lm/W
- Universelles Design
- Perfekt für Shopbeleuchtung
- Schnelle und einfache Montage
- Lebensdauer: 102'000 h (L70B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	97–144 W	Schutzart	IP66
Lichtstrom	15100–22700 lm	Gehäuse	Aluminium, Stahlblech
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI	Abmessungen	592x106x79 / 892x106x79 mm (LxWxH)
Lichtausbeute	bis 158 lm/W	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI 80	Montage	abgehängt, auf Seilabhängung (auf Bestellung), an Ketten (auf Bestellung), mithilfe der Halterungen (auf Bestellung)
Lichtfarben	4000 K	Betriebstemperatur	-40 bis +45 °C
Abstrahlwinkel	60°x110°, 90°x110°	Lebensdauer	102'000 h (L70B10)
Optik	Linse	Garantie	5 Jahre
Lichtverteilung	elliptisch		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optiken, Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage.

TRIPROOF LINE


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
080231.5L01.110	Ein/Aus (ED)	60°x110°	97 W	15'200 lm
080231.5L02.210	Ein/Aus (ED)	60°x110°	144 W	22'700 lm
080231.5L01.120	Ein/Aus (ED)	90°x110°	97 W	15'100 lm
080231.5L02.220	Ein/Aus (ED)	90°x110°	144 W	22'500 lm
080231.3L01.110	DALI	60°x110°	97 W	15'200 lm
080231.3L02.210	DALI	60°x110°	144 W	22'700 lm
080231.3L01.120	DALI	90°x110°	97 W	15'100 lm
080231.3L02.220	DALI	90°x110°	144 W	22'500 lm

TRIPROOF LINE


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

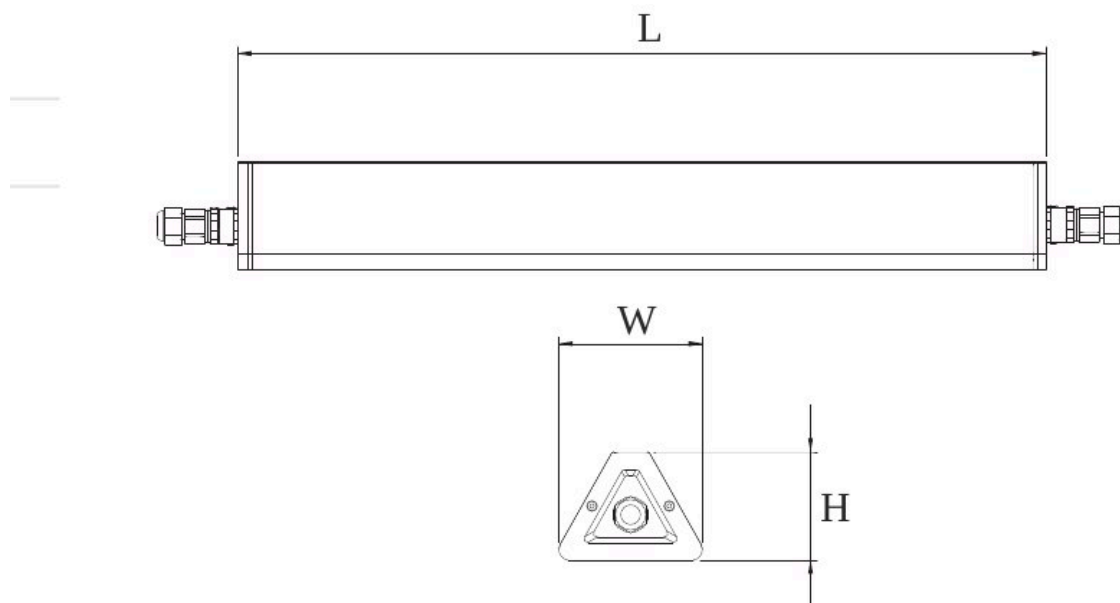

LICHTVERTEILUNG

Linse 60°x110°

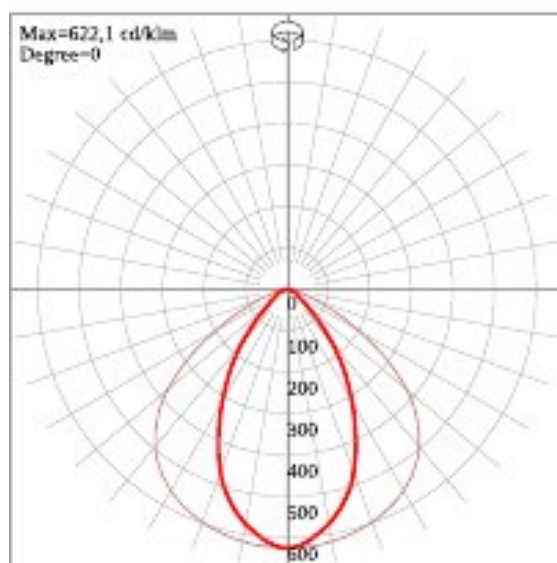

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.