

CALIBRO 2.0 LED

LED-STROMSCHIENENSTRAHLER · IP20



Einsatzbereich: Boutiquen, Einkaufszentren, Expositionen, Feinkost, Galerien, Juweliers, Museen, Vitrinen.

10–26 W

800–2950 lm

IP20

3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Moderner Projektor für LED-Lichtquellen.
- Einzigartiges Design
- Kippbare Optik ermöglicht die präzise Lichteinstellung
- Perfekt für Shopbeleuchtung
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	10–26 W	Lichtverteilung	zirkular
Lichtstrom	800–2950 lm	Schutzart	IP20
Steuerung	Ein/Aus (ED), DALI	Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Lichtausbeute	bis 117 lm/W	Farbe	Weiss / Schwarz
Farbwiedergabe	CRI 80 (CRI 90 auf Anfrage)	Abmessungen	170x63x118 / 185x74x135 / 207x87x147 / 253x63x118 / 253x74x135 / 270x87x147 mm (LxWxH)
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Abstrahlwinkel	18°, 23°, 35°	Montage	an die 3-Phasen-Schiene, an die 3-Phasen-Schiene DALI
Reflektor	Kunststoff poliert	Betriebstemperatur	0 bis +35 °C
Abdeckung	Polycarbonat	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.

CALIBRO 2.0 LED

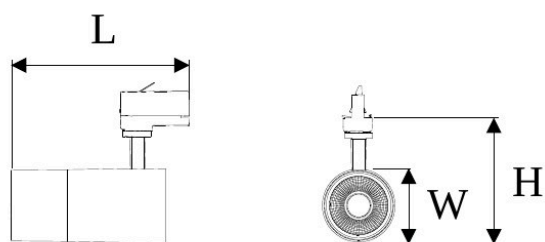
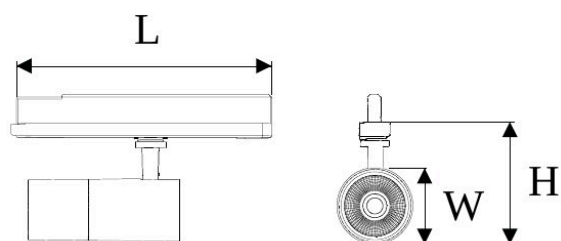
AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
020281.5L01.101	Ein/Aus (ED)	18°	10 W	950 lm
020281.5L03.201	Ein/Aus (ED)	18°	18 W	2'000 lm
020281.5L05.301	Ein/Aus (ED)	18°	26 W	2'800 lm
020281.5L01.102	Ein/Aus (ED)	23°	10 W	950 lm
020281.5L03.202	Ein/Aus (ED)	23°	18 W	2'000 lm
020281.5L05.302	Ein/Aus (ED)	23°	26 W	2'750 lm
020281.5L01.103	Ein/Aus (ED)	35°	10 W	1'000 lm
020281.5L03.203	Ein/Aus (ED)	35°	18 W	2'000 lm
020281.5L05.303	Ein/Aus (ED)	35°	26 W	2'650 lm
020281.3L13.101	DALI	18°	13 W	1'250 lm
020281.3L03.201	DALI	18°	18 W	2'000 lm
020281.3L05.301	DALI	18°	26 W	2'800 lm
020281.3L13.102	DALI	23°	13 W	1'250 lm
020281.3L03.202	DALI	23°	18 W	2'000 lm
020281.3L05.302	DALI	23°	26 W	2'750 lm
020281.3L13.103	DALI	35°	13 W	1'300 lm
020281.3L03.203	DALI	35°	18 W	2'000 lm
020281.3L05.303	DALI	35°	26 W	2'650 lm

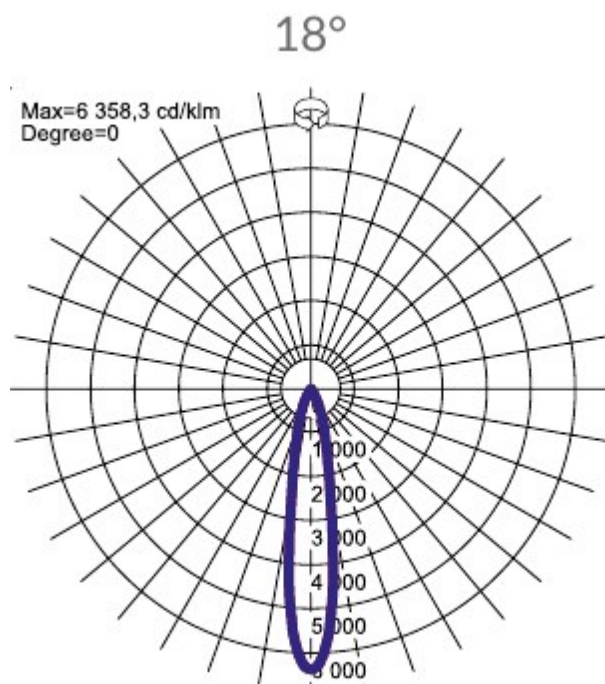
CALIBRO 2.0 LED

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

ED**DALI**

LICHTVERTEILUNG



Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.