

DAGALI SUSPENDED LED

LED-PENDELLEUCHTE · IP20



Dekorative Pendelleuchte in der klassischen Form eines Lampenschirms mit moderner LED-Technik – weiches, diffuses Licht. Schirm Ø280 mm, Abdeckung klar oder opal matt, Gehäuse Weiss oder Schwarz.

6 W

710–740 lm

IP20

3000 K / 4000 K (2700 K auf Anfrage)

MERKMALE

- Klassische Lampenschirm-Form mit LED
- Weiches, diffuses Licht
- Abdeckung klar oder opal matt
- Gehäuse Weiss oder Schwarz
- Lebensdauer: 50'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	6 W	Gehäuse	Stahl, pulverbeschichtetes Aluminium, PC-Kunststoff
Lichtstrom	710–740 lm	Farbe	Weiss / Schwarz
Steuerung	Ein/Aus (ED)	Abmessungen (Ø × H)	280 × 192 mm
Lichtausbeute	bis 123 lm/W	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabe	CRI 80	Montage	an einem Kabel aufgehängt
Lichtfarben	3000 K / 4000 K (2700 K auf Anfrage)	Anschluss	Kabel 1,5 m; 2-poliger Steckverbinder
Abdeckung	klar oder opal matt (PMMA)	Betriebstemperatur	0 bis +35 °C
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch	Lebensdauer	50'000 h (L80B10)
Schutzart	IP20	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
260091.5L02.201	Ein/Aus (ED)	Klar	6 W	710 lm
260091.5L02.202	Ein/Aus (ED)	Opal	6 W	710 lm

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.

DAGALI SUSPENDED LED

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

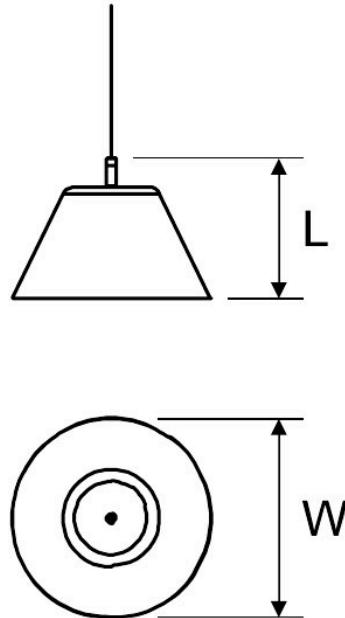

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.