

ATLANTYK 2.0 BASIC LED

LED-INDUSTRIELEUCHTE · IP66



Hermetische LED-Feuchtraumleuchte (IP66, IK08) aus Polycarbonat für Industrie, Lager, Werkstätten und Parkhäuser. Ausführungen Standard, High Lumen Output (bis 16'500 lm) und niedrige Montage; wahlweise mit Durchgangsverdrahtung. Halterungen für Decke und Wand inklusive.

18–99 W

2900–16500 lm

IP66

MERKMALE

- Wasserstrahldicht IP66, schlagfest IK08
- Bis 182 lm/W
- High Lumen Output bis 16'500 lm
- Halterungen für Decke und Wand inklusive
- Lebensdauer: 100'000 h (L80B10), High Lumen Output 50'000 h
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	18–99 W	Schutzart	IP66
Lichtstrom	2900–16500 lm	Gehäuse	Polycarbonat
Steuerung	Ein/Aus (ED), Ein/Aus + Durchgangsverdrahtung, DALI, DALI + Durchgangsverdrahtung	Farbe	Lichtgrau
Farbwiedergabe	CRI 80	Abmessungen (L × B × H)	1245 × 100 × 90 mm
Lichtfarbe	4000 K	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lichtausbeute	bis 182 lm/W	Montage	an Decke oder Wand, abgehängt an Ketten oder Seil (Halterungen inklusive)
Abdeckung	Diffusor opal, Polycarbonat	Betriebstemperatur	-20 bis +35 °C (DIP-Schalter-Version -30 bis +50 °C)
Schlagfestigkeit	IK08	Lebensdauer	100'000 h (L80B10), High Lumen Output 50'000 h
Lichtverteilung	breitstrahlend	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.

ATLANTYK 2.0 BASIC LED


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
090380.5L10.011	Ein/Aus (ED)	niedrige Montage	18 W	2'900 lm
090630.4L01.011	Ein/Aus (ED)	Leistung per DIP-Schalter	39 W	7'100 lm
090380.5L12.011	Ein/Aus (ED)	High Lumen Output	54 W	9'500 lm
090380.5L13.011	Ein/Aus (ED)	High Lumen Output	65 W	11'500 lm
090380.5L14.011	Ein/Aus (ED)	High Lumen Output	99 W	16'500 lm
090380.5L10.011.938	Ein/Aus + Durchgangsverdrahtung	niedrige Montage	18 W	2'900 lm
090380.5L02.011.938	Ein/Aus + Durchgangsverdrahtung	Standard	31 W	4'700 lm
090630.4L01.011.938	Ein/Aus + Durchgangsverdrahtung	Leistung per DIP-Schalter	39 W	7'100 lm
090380.5L04.011.938	Ein/Aus + Durchgangsverdrahtung	Standard	40 W	6'250 lm
090380.5L06.011.938	Ein/Aus + Durchgangsverdrahtung	Standard	48 W	7'450 lm
090380.5L12.011.938	Ein/Aus + Durchgangsverdrahtung	High Lumen Output	54 W	9'500 lm
090380.5L13.011.938	Ein/Aus + Durchgangsverdrahtung	High Lumen Output	65 W	11'500 lm
090380.3L10.011	DALI	niedrige Montage	18 W	2'900 lm
090630.1L01.011	DALI	Leistung per DIP-Schalter	39 W	7'100 lm
090380.3L12.011	DALI	High Lumen Output	54 W	9'500 lm
090380.3L13.011	DALI	High Lumen Output	65 W	11'500 lm
090380.3L14.011	DALI	High Lumen Output	99 W	16'500 lm
090380.3L10.011.938	DALI + Durchgangsverdrahtung	niedrige Montage	18 W	2'900 lm
090380.3L02.011.938	DALI + Durchgangsverdrahtung	Standard	31 W	4'700 lm
090630.1L01.011.938	DALI + Durchgangsverdrahtung	Leistung per DIP-Schalter	39 W	7'100 lm
090380.3L04.011.938	DALI + Durchgangsverdrahtung	Standard	40 W	6'250 lm
090380.3L06.011.938	DALI + Durchgangsverdrahtung	Standard	48 W	7'450 lm
090380.3L12.011.938	DALI + Durchgangsverdrahtung	High Lumen Output	54 W	9'500 lm
090380.3L13.011.938	DALI + Durchgangsverdrahtung	High Lumen Output	65 W	11'500 lm

ATLANTYK 2.0 BASIC LED

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

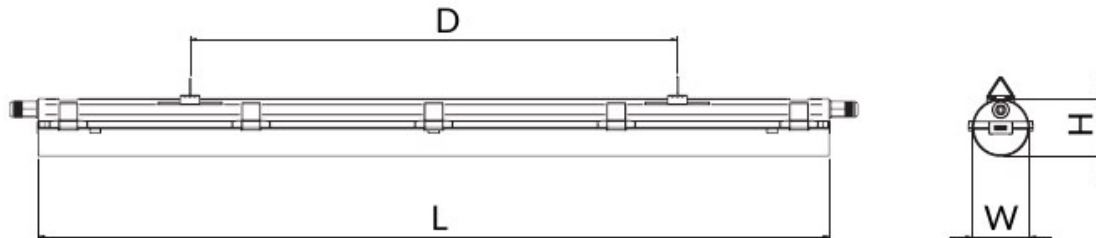

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.