

ATLANTYK CHEMICAL LED

LED-INDUSTRIELEUCHTE · IP66



Hermetische LED-Feuchtraumleuchte mit Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester (GRP) und Abdeckung aus Acrylglas – chemisch beständig, für Labore, Tierhaltung und Industrie. In vier Längen von 669 bis 1577 mm.

14–43 W

2100–6600 lm

IP66

MERKMALE

- Chemisch beständig (GRP-Gehäuse)
- Wasserstrahldicht IP66
- Vier Längen 669–1577 mm
- Halterungen inklusive
- Lebensdauer: 50'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	14–43 W	Gehäuse	Kunststoff (GRP)
Lichtstrom	2100–6600 lm	Abmessungen (L × B × H)	669 × 86 × 95 / 1277 × 86 × 95 / 1577 × 86 × 95 / 1577 × 112 × 99 mm
Steuerung	Ein/Aus (ED)	Spannung	220–240 V AC, 50 Hz
Lichtausbeute	bis 160 lm/W	Montage	abgehängt, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)
Farbwiedergabe	CRI 80	Anschluss	max 3x1,5-2,5 mm ² Kabelführung
Lichtfarbe	4000 K	Betriebstemperatur	-20 bis +35 °C
Abdeckung	Diffusor opal, Acrylglas (PMMA)	Lebensdauer	50'000 h (L80B10)
Lichtverteilung	breitstrahlend	Garantie	5 Jahre
Schutzart	IP66		

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
090530.5L01.101	Ein/Aus (ED)	–	14 W	2'100 lm
090530.5L02.101	Ein/Aus (ED)	–	26 W	4'150 lm
090530.5L03.101	Ein/Aus (ED)	–	32 W	5'000 lm
090530.5L04.101	Ein/Aus (ED)	–	43 W	6'600 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optiken, Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage.

ATLANTYK CHEMICAL LED

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

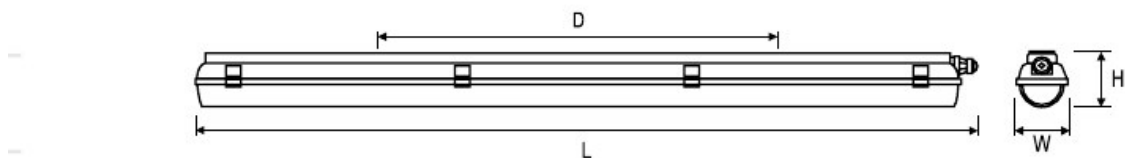

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.