

ATLANTYK LB LED GEN.2

LED-INDUSTRIELEUCHTE · IP65



LED-Feuchtraumwannenleuchte (IP65) aus Polycarbonat für Industrie, Parkhäuser und Überdachungen – Ersatz für 2×58 W bzw. 2×80 W Leuchtstofflampen. Version High Efficacy mit bis 181 lm/W.

46–80 W

6700–11600 lm

IP65

MERKMALE

- Ersatz für 2×58 W / 2×80 W T8
- Bis 181 lm/W (High Efficacy)
- Schutzart IP65
- Halterungen inklusive
- Lebensdauer: 60'000 h, High Efficacy 85'000 h (L80B10)
- Garantie: 3 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	46–80 W	Schutzart	IP65
Lichtstrom	6700–11600 lm	Gehäuse	Polycarbonat
Steuerung	Ein/Aus (ED), Ein/Aus + Durchgangsverdrahtung, DALI, Notlicht 3 h	Abmessungen (L × B × H)	1585 × 134 × 99 / 1650 × 134 × 99 / 1749 × 134 × 99 mm
Farbwiedergabe	CRI 80	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lichtfarbe	4000 K	Montage	direkt an der Decke, abgehängt, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)
Lichtausbeute	bis 181 lm/W	Lebensdauer	60'000 h, High Efficacy 85'000 h (L80B10)
Abdeckung	Polycarbonat	Garantie	3 Jahre
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optiken, Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage.

ATLANTYK LB LED GEN.2


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
300090.00062	Ein/Aus (ED)	ersetzt 2×58 W	46 W	6'700 lm
090540.5L01.001	Ein/Aus (ED)	High Efficacy · ersetzt 2×80 W	64 W	11'600 lm
300090.00053	Ein/Aus (ED)	ersetzt 2×80 W	80 W	11'600 lm
090540.5L01.001.938	Ein/Aus + Durchgangsverdrahtung	High Efficacy · ersetzt 2×80 W	64 W	11'600 lm
300090.00056	Ein/Aus + Durchgangsverdrahtung	ersetzt 2×80 W	80 W	11'600 lm
300090.00070	DALI	ersetzt 2×58 W	46 W	6'700 lm
090540.3L01.001	DALI	High Efficacy · ersetzt 2×80 W	65 W	11'600 lm
300090.00055	DALI	ersetzt 2×80 W	80 W	11'600 lm
300090.00062B	Notlicht 3 h	ersetzt 2×58 W	49 W	6'700 lm

ATLANTYK LB LED GEN.2

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

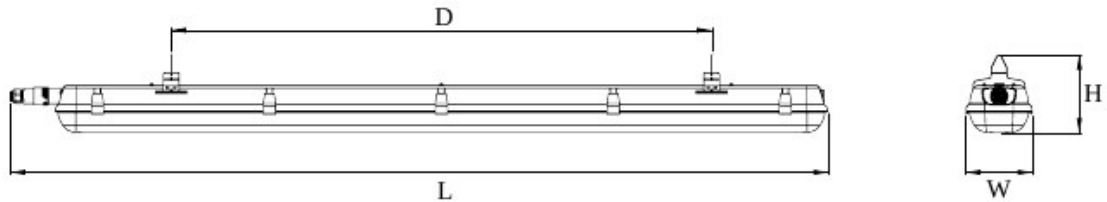

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.