

ATLANTYK STRONG LED

LED-INDUSTRIELEUCHTE · IP66



Wasserdichte LED-Industrieleuchte (IP66) mit erhöhter chemischer Beständigkeit: Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, Abdeckung aus Acrylglas. Für Labore, Lager, Parkhäuser und U-Bahn-Anlagen; wahlweise mit Radar-Bewegungsmelder oder Notlicht 1 h / 3 h.

26–54 W

2650–6640 lm

IP66

3000 K / 4000 K

MERKMALE

- Erhöhte chemische Beständigkeit
- Wasserstrahldicht IP66
- Optional Radar-Bewegungsmelder
- Notlicht 1 h / 3 h
- Lebensdauer: 50'000 h (L80B10)
- Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung	26–54 W	Gehäuse	Polyester glasfaserverstärkt (GRP)
Lichtstrom	2650–6640 lm	Abmessungen (L × B × H)	1299 × 85 × 92 mm
Steuerung	Ein/Aus (ED), Ein/Aus + Durchgangsverdrahtung, Radar-Bewegungsmelder, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h	Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lichtausbeute	bis 126 lm/W	Montage	direkt an der Decke, abgehängt, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)
Farbwiedergabe	CRI 80	Anschluss	Dichter Stecker 5x2,5 mm ²
Lichtfarben	3000 K / 4000 K	Betriebstemperatur	-20 bis +25 °C
Abdeckung	Acrylglas (PMMA)	Lebensdauer	50'000 h (L80B10)
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch	Garantie	5 Jahre
Schutzart	IP66		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen vorbehalten.

ATLANTYK STRONG LED


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Steuerung	Ausführung	Leistung	Lichtstrom
090250.5L06.711	Ein/Aus (ED)	–	26 W	2'650 lm
090250.5L08.711	Ein/Aus (ED)	–	31 W	3'650 lm
090250.5L09.711	Ein/Aus (ED)	–	38 W	4'500 lm
090250.5L10.711	Ein/Aus (ED)	–	53 W	6'380 lm
090250.5L06.711.938	Ein/Aus + Durchgangsverdrahtung	–	26 W	2'650 lm
090250.5L08.711.938	Ein/Aus + Durchgangsverdrahtung	–	31 W	3'650 lm
090250.5L09.711.938	Ein/Aus + Durchgangsverdrahtung	–	38 W	4'500 lm
090250.5L10.711.938	Ein/Aus + Durchgangsverdrahtung	–	53 W	6'380 lm
090250.5L06.711.920	Radar-Bewegungsmelder	–	27 W	2'650 lm
090250.5L08.711.920	Radar-Bewegungsmelder	–	32 W	3'650 lm
090250.5L09.711.920	Radar-Bewegungsmelder	–	39 W	4'500 lm
090250.5L10.711.920	Radar-Bewegungsmelder	–	54 W	6'380 lm
090250.5L06A.711	Notlicht 1 h	–	27 W	2'650 lm
090250.5L09A.711	Notlicht 1 h	–	39 W	4'500 lm
090250.5L06B.711	Notlicht 3 h	–	27 W	2'650 lm
090250.5L09B.711	Notlicht 3 h	–	39 W	4'500 lm

ATLANTYK STRONG LED

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

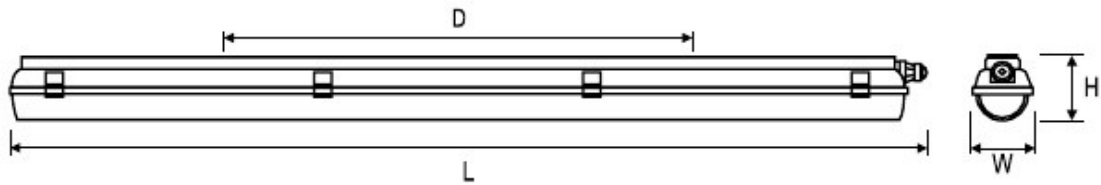

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.