

SILK RDX

LED-EINBAULEUCHTE · IP44



Runde Einbauleuchte, starr. Reflektor mit geringer Leuchtdichte.

6 W

510 / 490 lm

CRI > 90

IP44

IK02

MERKMALE

- Befestigung mit Federn
- Geeignet zur Abdeckung mit Rolldämmung
- Doppelte automatische Anschlussbox
- Inklusive dimmbarer Treiber
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer
- Zubehör : Ring mit einem Bohrdurchmesser von 90 bis 120mm separat bestellen

TECHNISCHE DATEN

Leistung	6 W	Stossfestigkeit	IK02
Lichtstrom	510 / 490 lm	Schutzklasse	III
Lichtausbeute	85 lm/W / 81,67lm/W	Abmessungen	Ø 76mm, H 77mm
Steuerung	Triac (Phasenabschnitt)	Einbauöffnung	Ø 68 mm
Lichtfarbe	3000 K	Einbautiefe	75mm
Farbwiedergabe	CRI > 90	Material	Aluminiumguss, Diffusor Strukturierter Kunststoff
Blendung	UGR < 19	Gewicht	0,23kg
Abstrahlwinkel	36°	Lebensdauer	L80B20 - 50.000h
Schwenkbar	30°	Garantie	5 Jahre
Schutzart	IP44	Gehäusefarben	Weiss - Gold, Schwarz matt, Schwarz - Gold gebürstet, Schwarz - Champagner, Schwarz - Silber, Weiss matt, Weiss - Champagner, Weiss - Silber

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

SILK RDX


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
DO501WW02	Weiss - Gold	Triac (Phasenabschnitt)	3000 K	6 W	510 lm
DO501WW05	Schwarz matt	Triac (Phasenabschnitt)	3000 K	6 W	490 lm
DO501WW06	Schwarz - Gold gebürstet	Triac (Phasenabschnitt)	3000 K	6 W	490 lm
DO501WW08	Schwarz - Champagner	Triac (Phasenabschnitt)	3000 K	6 W	490 lm
DO501WW17	Schwarz - Silber	Triac (Phasenabschnitt)	3000 K	6 W	490 lm
DO501WW30	Weiss matt	Triac (Phasenabschnitt)	3000 K	6 W	510 lm
DO501WW49	Weiss - Champagner	Triac (Phasenabschnitt)	3000 K	6 W	510 lm
DO501WW53	Weiss - Silber	Triac (Phasenabschnitt)	3000 K	6 W	510 lm


SILK RDX

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

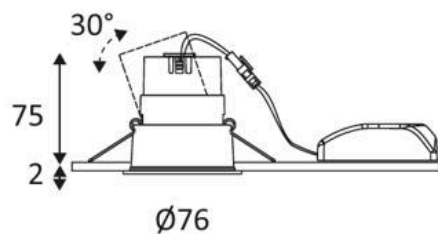

LICHTVERTEILUNG

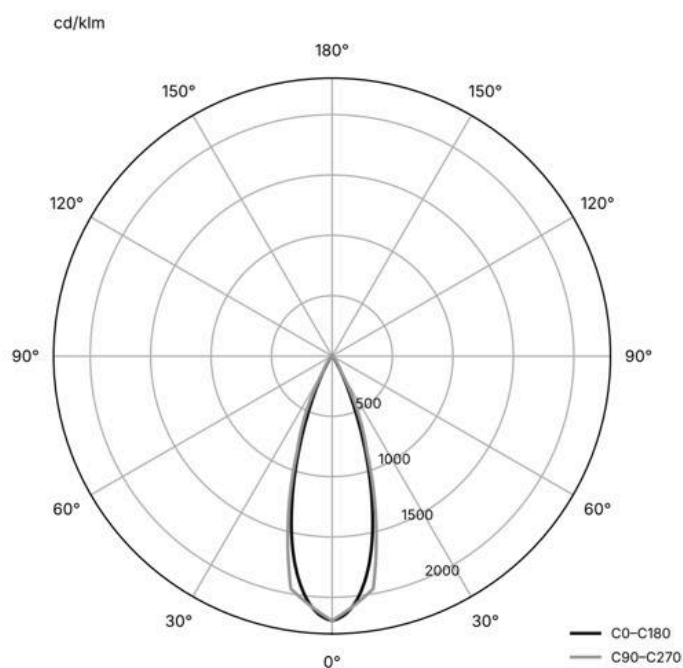

Masse in mm.