

SIRA R SENSOR IR

LED-EINBAULEUCHTE · IP20



Downlight rund befestigt 3 in 1. Sichtbare oder halb eingebettete Montage.

15/18 W

1190 (12W 4000K) - 1470 lm

CRI > 80

IP20

IK03

MERKMALE

- Multipower : 12, 15 oder 18W wählbar über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte
- Wahl zwischen 3000K, 4000K oder 6000K über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte
- Mit IR Detektor 120°, Erkennungsbereich von 3 m Durchmesser
- Befestigung durch einstellbare Feder zum Abdecken des Einbaudurchmessers von 65 bis 180 mm
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter

TECHNISCHE DATEN

Leistung	15/18 W	Schutzklasse	II
Lichtstrom	1190 (12W 4000K) - 1470 lm	Abmessungen	Ø 225 mm, H 45 mm
Steuerung	Ein/Aus	Einbauöffnung	Ø 65-180 mm
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K / 6000 K (per Schalter wählbar)	Material	Verbundstoff, Diffusor Opalinischer Kunststoff
Farbwiedergabe	CRI > 80	Gewicht	0,47 kg
Abstrahlwinkel	110°	Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Schutzart	IP20	Garantie	3 Jahre
Stossfestigkeit	IK03	Gehäusefarben	Weiss matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
DO49530	Weiss matt	Ein/Aus	3000/4000/6000 K	15/18 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


SIRA R SENSOR IR

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

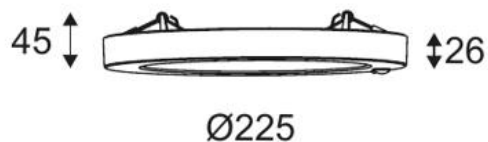

LICHTVERTEILUNG

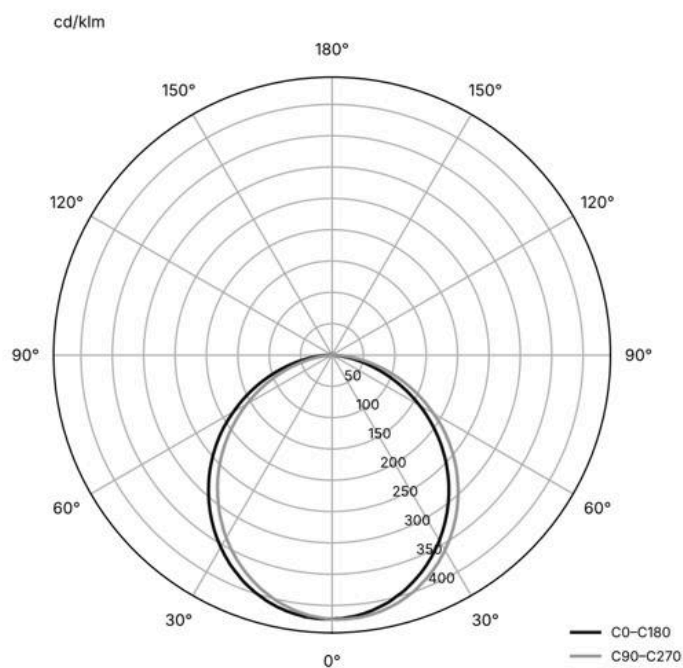

Masse in mm.