

LYON 1 R

LED-EINBAULEUCHTE · IP44



Runde Einbauleuchte, starr. Reflektor mit geringer Leuchtdichte.

15 W

1545 / 1625 / 1515 lm

CRI > 90

IP44

IK06

MERKMALE

- Befestigung mit Federn
- Inklusive nicht dimmbarer oder dimmbarer DALI-Push Treiber

TECHNISCHE DATEN

Leistung	15 W	Schutzklasse	II
Lichtstrom	1545 / 1625 / 1515 lm	Abmessungen	Ø 110 mm, H 75 mm
Lichtausbeute	103 lm/W / 108,33 lm/W / 101 lm/W	Einbauöffnung	Ø 95 mm / 95mm
Steuerung	Ein/Aus, DALI (Push)	Einbautiefe	100 mm
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K	Material	Aluminium
Farbwiedergabe	CRI > 90	Gewicht	0,42kg
Blendung	UGR < 19	Lebensdauer	L80B10 - 50.000h
Abstrahlwinkel	60°	Garantie	5 Jahre
Schutzart	IP44	Gehäusefarben	Schwarz matt, Schwarz - Silber, Weiss matt, Weiss - Silber
Stossfestigkeit	IK06		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

LYON 1 R


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
DO538NW05	Schwarz matt	Ein/Aus	4000 K	15 W	1545 lm
DO538NW05DA	Schwarz matt	DALI (Push)	4000 K	15 W	1545 lm
DO538NW17	Schwarz - Silber	Ein/Aus	4000 K	15 W	1625 lm
DO538NW17DA	Schwarz - Silber	DALI (Push)	4000 K	15 W	1625 lm
DO538NW30	Weiss matt	Ein/Aus	4000 K	15 W	1625 lm
DO538NW30DA	Weiss matt	DALI (Push)	4000 K	15 W	1625 lm
DO538NW53	Weiss - Silber	Ein/Aus	4000 K	15 W	1625 lm
DO538NW53DA	Weiss - Silber	DALI (Push)	4000 K	15 W	1625 lm
DO538WW05	Schwarz matt	Ein/Aus	3000 K	15 W	1515 lm
DO538WW05DA	Schwarz matt	DALI (Push)	3000 K	15 W	1515 lm


LYON 1 R

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

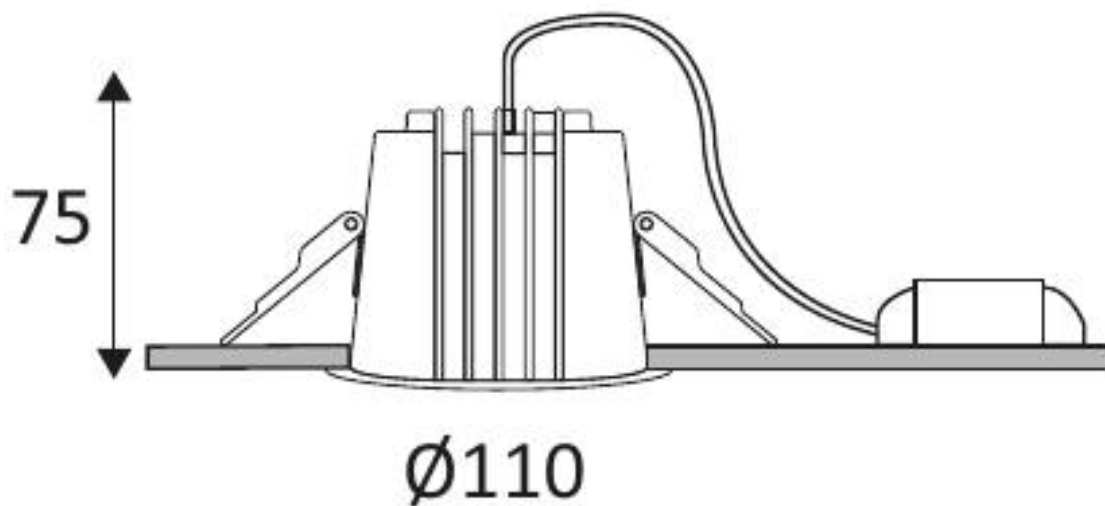

LICHTVERTEILUNG

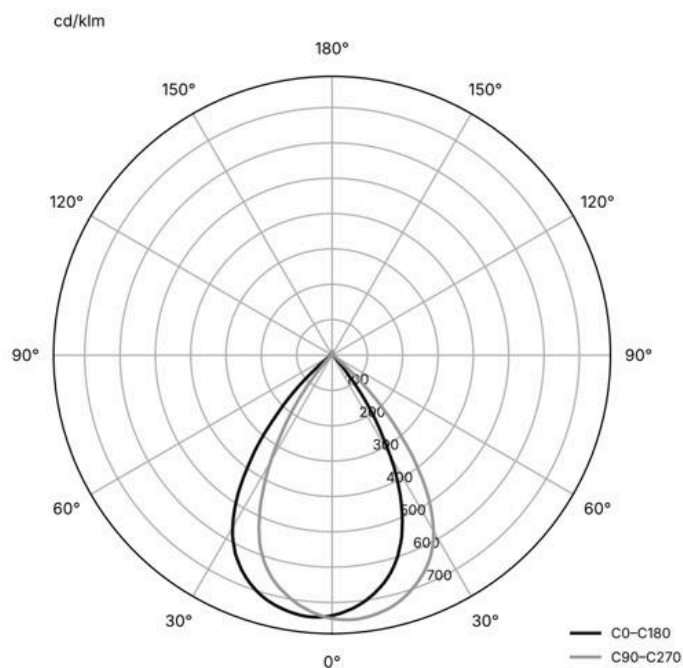

Masse in mm.