

SNOOP

LED-AUSSENWANDLEUCHTE · IP54



Dekorative Wandleuchte für die Innen- und Aussenbeleuchtung. Magnetische Abschlussblende, die in der Höhe angepasst werden kann, um die Leuchtdichte zu verändern.

10 W

865 lm

CRI > 90

IP54

IK04

MERKMALE

- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte
- Mit Kabelein- und -ausgang
- Inklusive dimmbarer Treiber
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer

TECHNISCHE DATEN

Leistung	10 W	Schutzart	IP54
Lichtstrom	865 lm	Stossfestigkeit	IK04
Lichtausbeute	86,5 lm/W	Schutzklasse	I
Steuerung	Triac (Phasenabschnitt)	Abmessungen	L 119 mm, B 80 mm, H 164 mm
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar)	Material	Aluminium
Farbwiedergabe	CRI > 90	Gewicht	0,78 kg
Abstrahlwinkel	38°	Lebensdauer	L80B10 - 50.000h
Schwenkbar	90°	Garantie	5 Jahre
Drehbar	355°	Gehäusefarben	Schwarz matt, Schwarz - Champagner, Schwarz - Weiss, Schwarz - Gold

AUSFÜHRUNGEN



Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
WA26205	Schwarz matt	Triac (Phasenabschnitt)	2700/3000/4000 K	10 W	—
WA26208	Schwarz - Champagner	Triac (Phasenabschnitt)	2700/3000/4000 K	10 W	—
WA26235	Schwarz - Weiss	Triac (Phasenabschnitt)	2700/3000/4000 K	10 W	—
WA26283	Schwarz - Gold	Triac (Phasenabschnitt)	2700/3000/4000 K	10 W	—

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


SNOOP

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD



LICHTVERTEILUNG

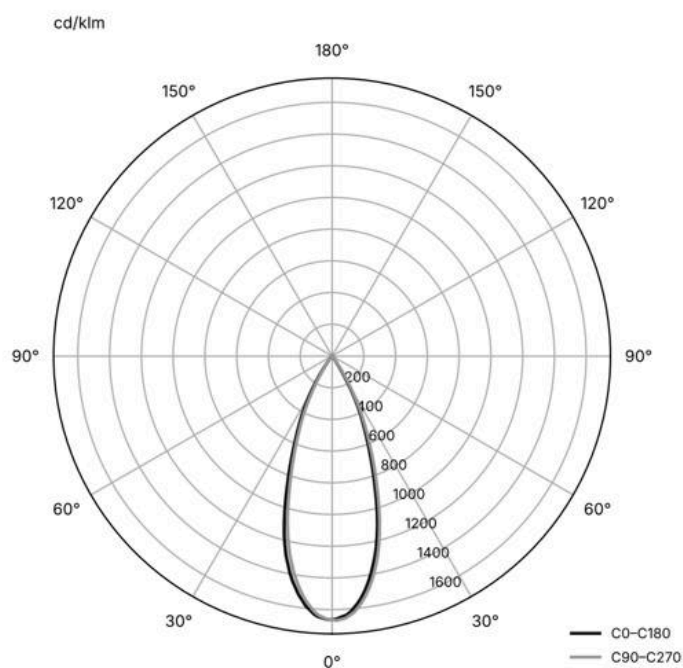

Masse in mm.