

FARO 1

LED-AUSSENLEUCHTE · IP65



Deckenleuchte für die Innen- und Aussenbeleuchtung.
Diffusor aus klarem gehärtetem Glas.

24 W

2595 / 2605 / 2770 / 2750 lm

CRI > 80

IP65

IK06

MERKMALE

- Mit Kabelein- und -ausgang
- Inklusive dimmbarer Treiber
- Kompatibel mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer

TECHNISCHE DATEN

Leistung	24 W	Stossfestigkeit	IK06
Lichtstrom	2595 / 2605 / 2770 / 2750 lm	Schutzklasse	I
Lichtausbeute	108,12 lm/W / 108,54 lm/W / 115,42 lm/W / 114,58 lm/W	Abmessungen	Ø 130 mm, H 115 mm
Steuerung	Triac (Phasenan-/abschnitt)	Material	Aluminium, Diffusor Klarglas
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K	Gewicht	1,01 kg
Farbwiedergabe	CRI > 80	Lebensdauer	L80B20 - 50.000h
Blendung	UGR < 19	Garantie	5 Jahre
Abstrahlwinkel	36°	Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt
Schutzart	IP65		

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU447WW05	Schwarz matt	Triac (Phasenan-/abschnitt)	3000 K	24 W	2595 lm
OU447WW30	Weiss matt	Triac (Phasenan-/abschnitt)	3000 K	24 W	2605 lm
OU447NW05	Schwarz matt	Triac (Phasenan-/abschnitt)	4000 K	24 W	2770 lm
OU447NW30	Weiss matt	Triac (Phasenan-/abschnitt)	4000 K	24 W	2750 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


FARO 1

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

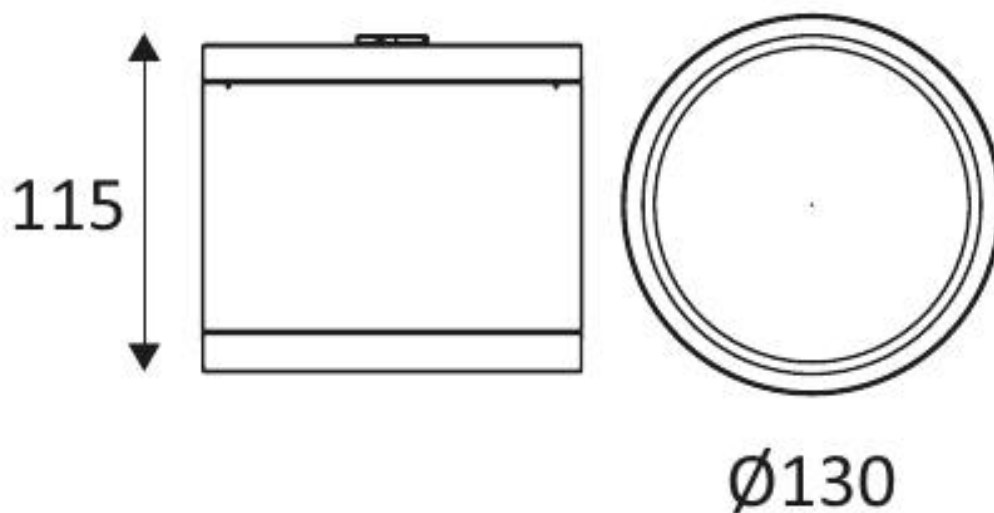

LICHTVERTEILUNG

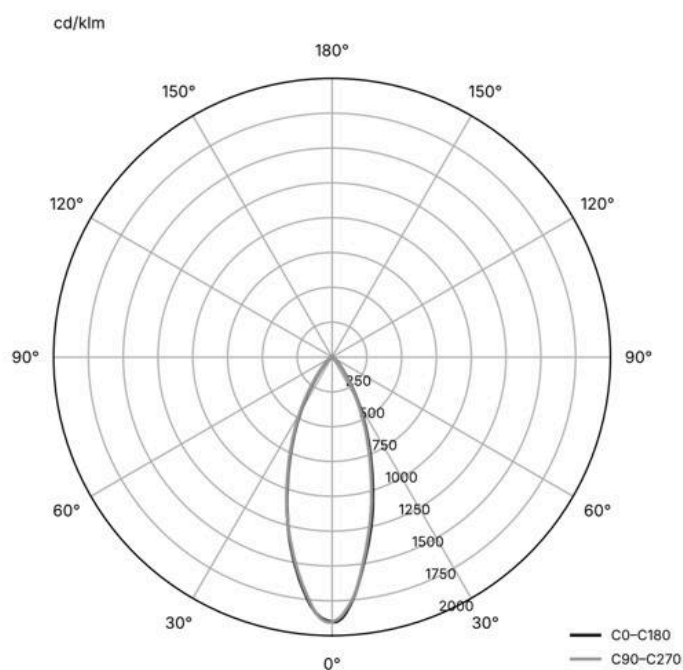

Masse in mm.