

# CURTIS PLUS

LED-AUSSENSTRAHLER · IP65



Scheinwerfer für Aussenbeleuchtung. 3000K, 4000K oder 5000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.

15 W / 30 W / 50 W / 70 W

1340 lm / 2910 lm / 4225 lm / 6435lm

CRI &gt; 80

IP65

IK10

## MERKMALE

- Diffusor aus Polycarbonat
- Lieferung mit 0.50m Kabel
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter

## TECHNISCHE DATEN

|                |                                                 |                 |                                                                                  |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Leistung       | 15 W / 30 W / 50 W / 70 W                       | Stossfestigkeit | IK10                                                                             |
| Lichtstrom     | 1340 lm / 2910 lm / 4225 lm / 6435lm            | Schutzklasse    | I                                                                                |
| Lichtausbeute  | 89,33 lm/W / 97 lm/W / 84,5 lm/W / 91,93 lm/W   | Abmessungen     | L 147 mm / 178 mm / 208 mm / 260mm, B 55 mm, H 123 mm / 148 mm / 170 mm / 189 mm |
| Steuerung      | Ein/Aus                                         | Material        | Aluminiumguss, Diffusor Matt/satinierter Kunststoff                              |
| Lichtfarbe     | 3000 K / 4000 K / 5000 K (per Schalter wählbar) | Gewicht         | 0,382 kg / 0,521 kg / 0,72 kg / 1,1 kg                                           |
| Farbwiedergabe | CRI > 80                                        | Lebensdauer     | L70B50 - 50.000h                                                                 |
| Abstrahlwinkel | 120°                                            | Garantie        | 3 Jahre                                                                          |
| Schwenkbar     | 180°                                            | Gehäusefarben   | Anthrazit                                                                        |
| Schutzart      | IP65                                            |                 |                                                                                  |

## AUSFÜHRUNGEN



| Art.-Nr. | Farbe     | Steuerung | Lichtfarbe       | Leistung | Lichtstrom |
|----------|-----------|-----------|------------------|----------|------------|
| OU47024  | Anthrazit | Ein/Aus   | 3000/4000/5000 K | 15 W     | –          |
| OU47124  | Anthrazit | Ein/Aus   | 3000/4000/5000 K | 30 W     | –          |
| OU47224  | Anthrazit | Ein/Aus   | 3000/4000/5000 K | 50 W     | –          |
| OU47324  | Anthrazit | Ein/Aus   | 3000/4000/5000 K | 70 W     | –          |

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


## CURTIS PLUS

### MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

#### MASSBILD



#### LICHTVERTEILUNG

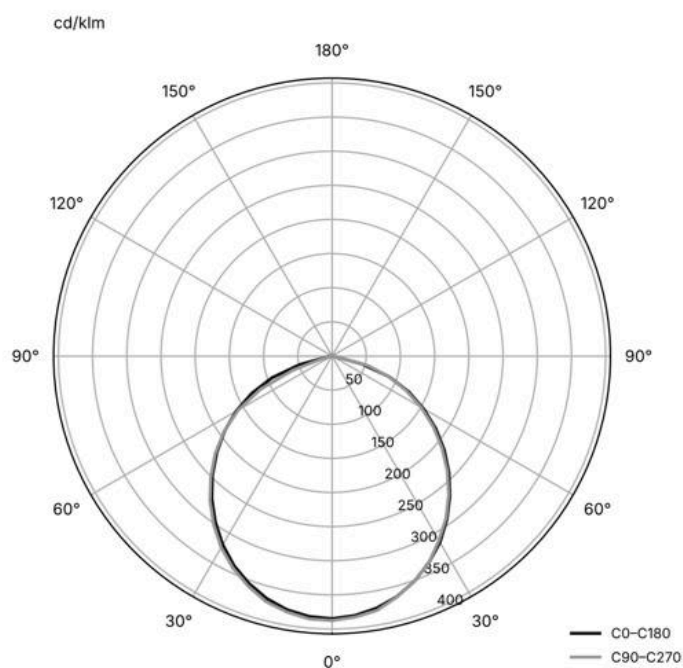

Masse in mm.